

this is proformance

FLEX



Asortyment produktów 2024

Spis treści

	Szlifierki kątowe / Szlifierki proste	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	10
	Obróbka powierzchni metalowych	15
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	19
	Piły	30
	Osprzęt do pił	32
	Narzędzia akumulatorowe / kurtki podgrzewane	34
	Wiertarki i wkrętarki	34
	Piłowanie, frezowanie	53
	Szlifierki	61
	Obróbka powierzchni metalowych	65
	Lampy	68
	Inne urządzenia akumulatorowe	71
	Kurtki podgrzewane	75
	Urządzenia ogrodowe	78
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	79
	Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®	91
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	98
	Obróbka powierzchni- szlifowanie	104
	Osprzęt do obróbki powierzchni-szlifowania	110
	Maszyny renowacyjne	120
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	127
	Narzędzia specjalistyczne	135
	Osprzęt do narzędzi specjalistycznych	136
	Wiertarki udarowe	137
	Osprzęt do wiertarek udarowych	139
	Odkurzacze przemysłowe	143
	Osprzęt do odkurzaczy przemysłowych	148
	Oczyszczacze powietrza	157
	Osprzęt do odkurzaczy oczyszczaczy	158
	Mieszarki	160
	Osprzęt do mieszarek	162
	Laserowa technika pomiarowa	164
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	168
	Polerki	169
	Osprzęt do polerek	177
	Obróbka kamienia i szkła	184
	Osprzęt do obróbki kamienia	187
	Walizki transportowe w systemie	191
	STACK PACK, L-BOXX®	

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Szlifierki kątowe / Szlifierki proste

L 9-11 125

Indeks

GTIN

Klucz produktu

492531

4030293222892

101

900 watowa szlifierka kąтова, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 9-11 125

Indeks

GTIN

Klucz produktu

436291

4030293189133

101

900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX

Indeks

GTIN

Klucz produktu

436739

4030293189508

101

900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Dane techniczne


Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414204) · 1 Rękojeść (450774)

L 12-11 125	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	447676	4030293197275	101

1200 watowa szlifierka kątowa o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm



Dane techniczne


Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

L 13-10 125-EC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	495255	4030293224391	101

Szlifierka kątowa 1300 W z silnikiem bezszczotkowym, 125 mm



Dane techniczne


Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	910 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 110 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

L 1506 VR	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	437972	4030293190399	101

1200 watowa szlifierka kątowa, 125 mm



Dane techniczne


Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2200 - 6800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	305 x 73 x 120 mm
Waga	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 Talerz szlifierski na rzep M 14 (208817) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Rękojeść (450774)

LE 14-7 125 INOX	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	406546	4030293172616	101

1400 watowa INOXFLEX, specjalista od stali szlachetnej i stali stopowych, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2100 - 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 70 x 110 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 (313459) · 1 Osłona przeciwpływa (520527)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

L 15-11 125

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447692

4030293197312

101

1500 watowa mocna szlifierka kątowa, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LE 15-11 125

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447722

4030293197329

101

1500 watowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

L 3406 VRG

Indeks

GTIN


Klucz produktu

406503

4030293172586

101

1400 watowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2100 - 7500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	325 x 74 x 112 mm
Waga	2,2 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (394394) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 (313459)

LB 17-11 125

Indeks 447625 GTIN 4030293197268 Klucz produktu 101

Szlifierka kątowa 1700 W z hamulcem, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W
Moc oddawana	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm
Waga	2,6 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LBE 17-11 125

Indeks 447668 GTIN 4030293197282 Klucz produktu 101

Szlifierka kątowa 1700 W ze zmienną prędkością i hamulcem, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W
Moc oddawana	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść SoftVib (530903) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

L 21-8 180

Indeks 392782 GTIN 4030293164314 Klucz produktu 102

2100 watowa szlifierka kątowa, 180 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W
Moc oddawana	1250 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8300 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 101 x 135 mm
Waga	5,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (416517) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

L 21-6 230

Indeks 391514 GTIN 4030293164307 Klucz produktu 102

2100 watowa szlifierka kątowa, 230 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W
Moc oddawana	1250 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	490 x 104 x 90 mm
Waga	5,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (338729) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

L 26-6 230

Indeks

GTIN

Klucz produktu

436704

4030293189478

102

2600 watowa szlifierka kątowa, 230 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 106 x 145 mm
Waga	6,35 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (442828) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 SDS-Clic nakrętka szybko mocująca M 14 (253049) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

DCG L 26-6 230 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

494631

4030293224148

102

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamentjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

494674

4030293224155

102

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamentjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 1 Szyna prowadząca GRS (353280) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Klucz czółowy otworowy (100110) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282)

H 1105 VE

Indeks

GTIN

Klucz produktu

269956

4030293077287

104

710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	420 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2500 - 6500 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 76 x 84 mm
Waga	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tuleja zaciskowa (228656) · 1 Klucz płaski, SW 14 (254917) · 1 Klucz szczękowy jednostronny SW 19 (104914)

DGE 8-32

Indeks

GTIN

Klucz produktu

522279

4030293240377

104

800 watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa



Maszyna akumulatorowa: patrz strona 64

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10600 - 32000 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Średnica tulei mocującej	43 mm
Obwód uchwytu	147 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 83 x 83 mm
Waga	1,8 kg

Wyposażenie podstawowe:





1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

Asortyment produktów





Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do szlifierek kątowych

Oslony ochronne

	Osłona ochronna do cięcia Osłona ochronna do cięcia z nowym systemem mocowania, przestawialna. Niekompatybilna z poprzednimi wersjami. Pasuje do wszystkich nowych urządzeń FLEX numer zamówienia 406.XXX.	Klucz produktu 229		
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1
	Osłona ochronna do cięcia Osłona ochronna do cięcia, pasuje do L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.	Klucz produktu 229		
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1
	Osłona przeciwpyłowa Doskonała ochrona przed pyłem dzięki zatraskowym nakładkom na szlifierkę kątową. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia ilości wiórów szlifierskich wewnątrz maszyny. Idealne do szlifowania z użyciem tarcz ceramicznych lub włóknin. Pasuje do: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.	Klucz produktu 229		
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE	
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	
	Osłona przeciwpyłowa Doskonała ochrona przed pyłem dzięki zatraskowym nakładkom na szlifierkę. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia ilości wiórów szlifierskich wewnątrz maszyny. Idealne do szlifowania z użyciem tarcz ceramicznych lub włóknin. Pasuje do: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.	Klucz produktu 229		
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE	
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	

Oslona odsysająca

	Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym Zestaw do odsysania do pracy z tarczami tnącymi do szlifierek kątowych 125 mm. Składa się z systemu odprowadzania i pokrywy aluminiowej. Montowany beznarzędziowo na będącej na wyposażeniu osłonie ochronnej.	Klucz produktu 229			
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE	
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	
	Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym Zestaw do odsysania do pracy z tarczami tnącymi do szlifierek kątowych 230 mm. Składa się z systemu odprowadzania z kołem prowadzącym i pokrywy aluminiowej. Montowany beznarzędziowo na będącej na wyposażeniu osłonie ochronnej.	Klucz produktu 229			
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE	
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	
	Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm Osłona odpylająca z wydajnym odsysaniem pyłu zapewnia dokładne cięcie podczas pracy z diamentowymi tarczami tnącymi w połączeniu ze szlifierkami kątowymi 230 mm. Niezwykle stabilny, nie przekręca się dzięki bocznemu ciężarkowi szlifierki kątowej, jako elementowi stabilizującemu. Podstawa z kółkami ułatwia posuw, boczny uchwyt można zamontować z lewej lub prawej strony. Z przyłączem ssącym do systemu zatraskowego FLEX i adapterem do szyny prowadzącej. Ogranicznik głębokości ze skalą do ustawiania głębokości cięcia do użytku z szyną prowadzącą lub bez. Maksymalna głębokość cięcia 60 mm.	Klucz produktu 229			
Oznaczenie	Średnica	Do stosowania z prowadnicą	Indeks	GTIN	VE
DCG AG 230	230 mm	Tak	471895	4030293211025	1
	Osłona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym Umożliwia prowadzenie prac w pobliżu krawędzi przy maksymalnej mocy odpylania. Regulacja wysokości za pomocą śruby imbusowej pozwala na szybkie dostosowanie osłony odpylającej do wysokości narzędzia. Wskazówka: do pracy z osłoną i diamentową tarczą polerską zaleca się szlifierkę kątową o mocy co najmniej 1500 Wat. Tylko do szlifierek kątowych z blokadą osłony.	Klucz produktu 229			
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE	
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	



Obrzeże szczotkowe

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1



Pokrywa osłony cięcia, uniwersalna

Beznarzędziowy montaż na istniejącej osłonie ochronnej - do prac związanych z cięciem.

Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1

Tarcze tnące



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali

Do szybkiego cięcia bez użycia siły. Do cienkościennych rur, kształtowników i blachy. Zredukowany opór i minimalny urobek zapewniają: zimnie cięcie bez zadziorów krawędzi oraz pozwalają na uniknięcie przebarwień i redukcję iskrzenia. Tarcze zapakowane w puszkę co zwiększa ich żywotność o 30%.

Klucz produktu 220

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Prosty	349836	4030293136199	10



Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia

Uniwersalna tarcza tnąca do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak beton B45 (twardy beton), miękki granit, klinkier, cegła.

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton

Szybka, trwała, uniwersalna tarcza tnąca do betonu i kamienia.

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki

Szybka, trwała tarcza tnąca do płytek z pełnym nasypem diamentowym. Nadaje się do cięcia we wszystkich płytkach, marmurze, łupku, granicie i naturalnym kamieniu. Bardzo precyzyjna i cicha.

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1

Wachlarzowe tarcze szlifierskie



SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Do likwidowania drobnych zadziorów i nierówności. Do usuwania farby, rdzy i zgorzeli, do szlifowania zgrubnego i wykończającego, do szlifowania, odświeżania i polerowania stali nierdzewnej, stali, metali lekkich i kolorowych.

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Szlifowanie spawów, likwidowanie śladów, punktowych i liniowych, powstałych po spawaniu, załamywanie i zaokrąglanie kantów, do szlifowania metali, stali szlachetnej, metali lekkich, metali kolorowych, żeliwa.

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Do szlifierek kątowych Ø 180 / Ø 230 mm



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14

Klucz produktu 205

Do mocowania 180 mm tarcz szlifierskich z włókna.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
180mm	180 mm	124079	4030293006096	1

System na rzepy do LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Talerz szlifierski na rzep M 14

Klucz produktu 205

Elastyczny talerz szlifierski z rzepem do maks. 12.000/min.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14

Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni do maks. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Nie do LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Idealna do wysokiej wydajności zbierania materiału i dużych wymagań przy pracy na podłożach drewnianych lub metalowych. Tkanina nośna jest wyjątkowo odporna na rozerwanie, oraz charakteryzuje się wysoką żywotnością użytkowania. Do zastosowania z talerzem na rzep maks. Ø 125 mm.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25



Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210

Nadaje się doskonale do polerowania stali szlachetnej, metali nieżelaznych, powierzchni drewnianych, materiałów mineralnych, lakierów, szkła, akrylu (w połączeniu z właściwą politurą/środkami i olejami do utrwalania i pielęgnacji powierzchni).

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Indeks	GTIN	VE
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	4030293165212	5
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	4030293165205	5

Szczotki druciane



Drut stalowy 0,3 mm

pofalowany, mocowanie M 14

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1



Drut stalowy 0,5 mm

pleciony, mocowanie M 14

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1

Nakrętka szybko mocująca



FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14

Wymiana tarczy roboczej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, do tarcz o średnicy 115-150 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



Nakrętka szybko mocująca M 14

Umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi, zalecane do tarcz Ø 150-230 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1

Rękojeść



Rękojeść SoftVib

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie wibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1



Rękojeść SoftVib

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie wibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1



Rękojeść SoftVib

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie wibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1



Boczna rękojeść

Oznaczenie

Indeks GTIN VE

Klucz produktu 300

GS-HP M8	462985	4030293206700	1
----------	--------	---------------	---



Boczna rękojeść

Oznaczenie

Indeks GTIN VE

Klucz produktu 300

GS-HP M10	514454	4030293235786	1
-----------	--------	---------------	---

Walizka transportowa



Walizka transportowa L-BOXX®

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136. Dla wszystkich znajdujących się aktualnie w programie szlifierek kątowych - 800 do 1700 Watt (z wyjątkiem L 3406 VRG).

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1

Walizka transportowa

Odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego na duże szlifiarki kątowe (do Ø 230) oraz maszyny do renowacji LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Z uchwytem na rękojeść, tarcze do Ø 230 mm i przezroczystą przegrodą w pokrywie DIN A5.

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1

Walizka transportowa

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego do diamentowego zestawu do przecinania DCG L 26-6 230. W zestawie wkładka do osłony odpylającej, szlifierka kąтова 230 mm, przegroda na szynę prowadzącą 800 mm i drobne części.

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1

Osprzęt do szlifierek prostych

Wkładka do walizki

Odpowiedni wkład na zestaw DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1

Kleszcze napinające do H 1105 i H 1127 VE

Tuleja zaciskowa

Z nakrętką mocującą

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Średnica zacisku	Indeks	GTIN	VE
SPZ-H D3	3mm	229741	4030293020184	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1
SPZ-H D6	6mm	228656	4030293019850	1
SPZ-H D8	8mm	229768	4030293020191	1

Kleszcze napinające do DGE

Tuleja zaciskowa

Z nakrętką zaciskową. Pasuje do szlifierek prostych DGE 8-32 i DGE 25 18.0-EC.

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Średnica zacisku	Indeks	GTIN	VE
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1

Obróbka powierzchni metalowych

BSE 8-4 50

Indeks

GTIN

Klucz produktu

453404

4030293201026

104

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	50 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

BRE 8-4 9

Indeks

GTIN

Klucz produktu

453420

4030293201040

104

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

453463

4030293201088

104

Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 1 Zestaw rolek wymiennych (459607) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

FBE 8-4 140

Indeks	GTIN	Klucz produktu
453455	4030293201071	104

Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BME 14-3 L

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433403	4030293187160	104

Silnik podstawowy TRINOXFLEX



Maszyna akumulatorowa: patrz strona 65


Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	100 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Waga	2,1 kg

BSE 14-3 100

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433411	4030293187177	104

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462)

BSE 14-3 100 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433438	4030293187184	104

Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Ściernica fibrowa (256975) · 1 Opaski szlifujące (436429) · 1 Opaski szlifujące (436437) · 1 Opaski szlifujące MESHFLEX (434612) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434515) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434523) · 3 Opaski szlifujące CERAFLEX (434566) · 3 Opaski szlifujące CORUFLEX (434574) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BRE 14-3 125 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433446	4030293187191	104

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3,5 - 10 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Długość taśmy	760 mm
Szerokość taśmy	40 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	125 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	520 x 160 x 220 mm
Waga	3,6 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BSE 14-3 INOX Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433454	4030293187207	104

Satyniarka i szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	3,6 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BBE 14-3 110

Indeks	GTIN	Klucz produktu
471097	4030293210516	104

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

BBE 14-3 110 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

461504

4030293205628

105

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali

Klucz produktu 220

Do szybkiego cięcia bez użycia siły. Do cienkościennej rur, kształtowników i blachy. Zredukowany opór i minimalny urobek zapewniają: zimne cięcie bez zadziorów krawędzi oraz pozwalają na uniknięcie przebarwień i redukcję iskrzenia. Tarcze zapakowane w puszkę co zwiększa ich żywotność o 30%.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Prosty	349836	4030293136199	10




Pasta polerska Poli white

Klucz produktu 212

Pasta polerska do polerowania wstępnego, biała, ok. 700 g

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Pasta polerska Poli blue

Klucz produktu 212

Pasta do polerowania na wysoki połysk niebieska, ok. 700 g.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1



Krem polerski Poli creme

Klucz produktu 212

Krem do politur końcowej, puszką 1 kg.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1



Poli-Set mini white/blue/creme

Klucz produktu 212

Zestaw polerski: pasta polerska biała, pasta polerska niebieska, każda po ok. 100 g i krem polerski ok. 100 g.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1



Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205

Z systemem 8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich środków szlifierskich na rzepy FLEX Ø 125 mm. Izolacja 3 mm z kauczuku redukuje siły ścinające pomiędzy talerzem wsporczym a środkami szlifierskimi. Wysokość haczyków rzepów zwiększa odporność na temperaturę przy dużych obciążeniach.

Oznaczenie	Średnica	VE	Indeks	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 szt.	391727	4030293165199	1



FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14

Klucz produktu 299

Wymiana tarczy roboczej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, do tarcz o średnicy 115-150 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Do likwidowania drobnych zadziorów i nierówności. Do usuwania farby, rdzy i zgorzelin, do szlifowania zgrubnego i wykończającego, do szlifowania, odświeżania i polerowania stali nierdzewnej, stali, metali lekkich i kolorowych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Szlifowanie spawów, likwidowanie śladów, punktowych i liniowych, powstałych po spawaniu, załamywanie i zaokrąglanie kantów, do szlifowania metali, stali szlachetnej, metali lekkich, metali kolorowych, żeliwa.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Do usuwania śladów po spawach oraz usuwania barw nalotowych. Uzyskanie finalnych powierzchni przy połączeniach spawów możliwe w jednym etapie. Perfekcyjna tarcza dla szybkiego oraz wysokojakościowego szlifowania spoin. Idealna do wysokostopowej stali, stali niklowej i chromowej, tytanu, metali lekkich i kolorowych i stali. Do wstępnego szlifowania spawów używać 6 A medium; 3 S fine dla wykończenia.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Indeks	GTIN	VE
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Średnia twardość	358711	4030293142411	10
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Miękki	358703	4030293142404	10



Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Klucz produktu 200

Jako przygotowanie do polerowania. Struktura umożliwi przeskokowanie etapów pracy a tym samym skraca czas pracy. Polepsza jakość powierzchni, zwiększa okres użytkowania. Do wszystkich stali, przede wszystkim dla stali szlachetnej, tytanu, stali niklowej, kobaltowej oraz stali stopowej chromowej. Do usuwania zadrapań i równania powierzchni ze stali nierdzewnej; gwarantuje efekt szlifowania według określonych kryteriów jakości (wygląd, chropowatość powierzchni).

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10




SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzeli i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10



Pad szlifiersko-polerski

Klucz produktu 211

Wysokowydajny do polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej i metali nieżelaznych, bez użycia środków polerskich.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1



Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210

Nadaje się doskonale do polerowania stali szlachetnej, metali nieżelaznych, powierzchni drewnianych, materiałów mineralnych, lakierów, szkła, akrylu (w połączeniu z właściwą politurą/środkami i olejami do utrwalania i pielęgnacji powierzchni).

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Indeks	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	4030293165212	5

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska ze zintegrowanym uchwytem do satynowania do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BS 100	433462	4030293187214	1



Przystawka szlifierska taśmowa do rur

Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska do szlifowania rur do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Możliwość zmiennej regulacji przystawki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 125	433470	4030293187221	1



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska do szczotkowania do TRINOXFLEX. Ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm, co pozwala na pracę przy małym zapyleniu. Z ogranicznikiem prowadnicy i ergonomiczną rękojeścią z wytłumianiem drgań. Wymiana narzędzia szlifierskiego bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Klucz produktu 299

Osłona odsysająca do BSE 14-3 100 z przyłączem odsysania (Clip D32) do wałków i szczotek maks. Ø 110 mm.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Listwa szczotkowa

Klucz produktu 300

Listwa szczotek do okapu odsysającego 461547.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1



Oponka

Klucz produktu 209

Do wstępnego szlifowania powierzchni.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AS 100x100	433896	4030293187337	1



Oponka

Klucz produktu 209

Do wstępnego szlifowania powierzchni. Do LP 1503 VR.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AS 90x100	256415	4030293052369	1



Pompka ręczna

Klucz produktu 209

Do pompowania oponki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1



Wałek ekspansyjny

Klucz produktu 209

Do użycia z tulejami szlifierskimi i polerskimi. Są one wsuwane przez nośnik gumowy i bezpiecznie naprężane z pomocą siły odśrodkowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
ES 100x100	433926	4030293187351	1



Wałek napędowy (roboczy)

Klucz produktu 209

Wykonany ze stali szlachetnej. Potrzebny jest pierścień dystansowy (nr. kat. 250.522).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1



Pierścień dystansowy

Klucz produktu 209

Wymagany do szczotki nylonowej, stalowej, stalowej plecionej i bawełnianej tarczy polerskiej. W przypadku montowania tylko 1 ściernicy, wymagany również do mopa szlifierskiego, włókniny szlifierskiej, mopa szlifierskiego z włókniny i drobnoziarnistej rolki szlifierskiej, jak również ściernicy o szerokości poniżej 100 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DRS-BS	250522	4030293027626	6



Poli-clean

Klucz produktu 203

Twarda ściernica fibrowa. Do czyszczenia spawów, usuwania rdzy i warstw utlenionych.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska ze zintegrowaną osłoną z uchwytem do satynowania do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BS 50	459577	4030293204546	1



Przystawka szlifierska taśmowa do rur

Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska do szlifowania rur do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Możliwość zmiennej regulacji przystawki. Z komplet taśm szlifierskich ZIRCOFLEX 9 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 50	459585	4030293204553	1



Zestaw rolek wymiennych

Klucz produktu 299

Zestaw rolek wymiennych do BR 50 do taśm o szerokości 4-9 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 9 Set	459615	4030293204584	1



Zestaw rolek wymiennych

Klucz produktu 299

Zestaw rolek wymiennych do BR 50 do taśm o szerokości do 30 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 30 Set	459607	4030293204577	1



Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego

Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska pilnika taśmowego do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Z ramionami szlifierskimi 9 i 30 mm, uchwyt boczny. Z komplet taśm szlifierskich ZIRCOFLEX 9 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 140	459593	4030293204560	1



Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej

Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska do szlifowania spoin pachwinowych do TRINOXFLEX. Montaż bez użycia narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LK 152	503762	4030293229778	1



FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14

Klucz produktu 299

Wymiana tarczy roboczej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, do tarcz o średnicy 115-150 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



Pleciona stalowa szczotka druciana

Klucz produktu 209

Do obróbki i obróbki strukturalnej powierzchni drewnianych i szczotkowania słoików w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Z 4-rowskim rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1



Pleciona druciana szczotka ze stali nierdzewnej

Klucz produktu 209

Do obróbki powierzchni drewnianych z garbnikami, typu drewno dębowe, oraz do obróbki strukturalnej i szczotkowania słoików w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Doskonale nadaje się również do szczotkowania powierzchni mineralnych. Z 4-rowskim rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1



Filc polerski

Klucz produktu 210

Miękki, elastyczny, filcowy krążek polerski. Służy do polerowania końcowego na wysoki połysk przy zastosowaniu past i kremów polerskich.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1



Bawełniana tarcza polerska

Klucz produktu 210

Element polerski z ośmioma krążkami zaimpregnowanymi suknem bawełnianym. Poleruje na wysoki połysk aluminium, miedź, mosiądz, stal. Pierścień dystansowy (nr. kat. 250.522).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	317950	4030293117723	8



Taśma do łączenia taśm szlifierskich

Klucz produktu 209

Do łączenia bezkońcowych taśm szlifierskich. Niezbędna jest rolka napędowa RA 62x70 INOX 303.054.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	251838	4030293032163	1



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Profesjonalne tarcze szlifierskie: sprasowane na gorąco elastyczne tarcze do stali szlachetnej, metali i innych materiałów o różnych grubościach, twardościach i składzie. Twarde tarcze szlifierskie służą do szlifowania, miękkie do polerowania.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Indeks	GTIN	VE
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Miękki	313416	4030293114128	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	Średnia twardość	531640	4030293254800	1
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Twardy	313424	4030293114135	1
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Miękki	313432	4030293114142	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	Średnia twardość	531642	4030293254824	1
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Twardy	313440	4030293114159	1



Ściernica listkowa

Klucz produktu 203

Elastyczna ściernica z pojedynczymi, giętkimi lamelami ściernymi i rowkiem wpustowym. Do usuwania lakieru, ścierania i zgrubnego zdzierania. Usuwa zadrapania, rdzę, stare farby, zgorzeliny i zadziory. Stosując ziarność 40 można usunąć nawet najgłębsze zadrapania w stali szlachetnej.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Elastyczna ściernica z tkaniną nylonową z rowkiem wpustowym. Umożliwia osiągnięcie efektywnej powierzchni po szlifowaniu stali szlachetnej, miedzi, aluminium, brązu itd. Również do czyszczenia utlenionych warstw i wygładzania tworzyw sztucznych i drewna.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Elastyczna ściernica z tkaniną nylonową z rowkiem wpustowym. Umożliwia osiągnięcie efektywnej powierzchni po szlifowaniu stali szlachetnej, miedzi, aluminium, brązu itd. Również do czyszczenia utlenionych warstw i wygładzania tworzyw sztucznych i drewna.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Elastyczna kombinacja mopa szlifierskiego i włókniny szlifierskiej. Nadaje się do matowania i satynowania. Usuwa małe zadrapania w metalach, twardych tworzywach sztucznych i drewnie.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1



Włóknina szlifierska, składana

Klucz produktu 203

Elastyczne koło polerskie z wielokrotnie złożoną włókniną szlifierską do szlifu na stali szlachetnej, miedzi, aluminium, brązie itd.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1



Szczotka nylonowa

Klucz produktu 209

Plastikowa szczotka przełożona ziarnami szlifierskimi w sposób zapobiegający odrywaniu się ziaren od podłoża. Do szczotkowania powierzchni drewnianych, usuwania pozostałości farby i szczotkowania słoików w miękkim drewnie. Z walcowym rdzeniem z 4 rowkami, pasującym do wszystkich urządzeń z wrzecionem z rowkami klinowymi 19 mm.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1



Opaski szlifujące

Klucz produktu 211

Do polerowania na wysoki połysk w dwóch etapach, bez użycia środków polerskich.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Opaska szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5



Opaski szlifujące CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna opaska szlifierska z ulepszonymi ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5



Opaski szlifujące MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10



Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ulepszonymi ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Taśma polerska Superfinishing

Klucz produktu 211

Do polerowania na wysoki połysk w dwóch etapach, bez użycia środków polerskich.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BRE/FBE 8-4 do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX 136®. Do przystawek satynowych TRINOXFLEX BS 50, taśm do rur BR 50, pilnika taśmowego BF 140 i szlifowania spoin pachwinowych LK 152.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BF140,BR50,BS50,LK152	136	502812	4030293229136	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BSE/BRE/BSE INOX 14-3 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Do BBE 14-3 110.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BME 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1

Osprzęt FBE 8-4 140



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry

Klucz produktu 209

Do bardzo wąskich miejsc. Zastosowania: szlifowanie spoin pachwinowych (niewielki promień), zeszlifowywanie miejsc korozji, szlifowanie wąskich konturów, usuwanie zadziorów z krawędzi, szlifowanie poręczy schodów, szlifowanie rowków w panelach podłogowych i ściennych. Ramie szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 9-S	256525	4030293052710	1



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy

Klucz produktu 209

Do narożników i wąskich miejsc. Zastosowania: szlifowanie spoin pachwinowych (niewielki promień), usuwanie zadziorów z krawędzi, szlifowanie poręczy schodów, szlifowanie rowków w panelach podłogowych i ściennych. Ramie szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 9-B	256532	4030293052765	1



Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka

Klucz produktu 209

Do krawędzi i powierzchni. Zastosowania: szlifowanie spoin płaskich, usuwanie zadziorów z krawędzi, szlifowanie powierzchni, odrdzewianie. Ramię szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 30-KR	255282	4030293047310	1



Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka

Klucz produktu 209

Do rur i zaokrągleń. Zastosowania: szlifowanie spoin po spawaniu rur, szlifowanie promieni i przejść, usuwanie zadziorów. Ramię szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 30-GR	258888	4030293065222	1




Pasta polerska Poli white

Klucz produktu 212

Pasta polerska do polerowania wstępnego, biała, ok. 700 g

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Pasta polerska Poli blue

Klucz produktu 212

Pasta do polerowania na wysoki połysk niebieska, ok. 700 g.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1




Krem polerski Poli creme

Klucz produktu 212

Krem do politur końcowej, puszcza 1 kg.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1



Poli-Set mini white/blue/creme

Klucz produktu 212

Zestaw polerski: pasta polerska biała, pasta polerska niebieska, każda po ok. 100 g i krem polerski ok. 100 g.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.



Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10

Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.



Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3

Osprzęt LBR 1506 VRA

Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samostrzącącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.



Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10

Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.



Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10

Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.



Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3

Osprzęt ST 1005 VE

Włóknina szlifierska na rzep



Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Indeks	GTIN	VE	Klucz produktu	201
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10		

Końcówka szlifierska, prostokątna



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE	Klucz produktu	300
Stopa szlifierska, kompletna, prostokątna	258031	4030293060715	1		


Końcówka szlifująca, ostra

Z mocowaniem na rzep.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE	Klucz produktu	300
Stopa szlifierska kompletna, spiczasta	255265	4030293047198	1		

Papier ścierny na rzep



Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE	Klucz produktu	200
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10		
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10		
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10		

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Piły

RS 11-28

Indeks

GTIN

Klucz produktu

432776

4030293187023

109

Uniwersalna, 1100 watowa piła szablasta z regulacją prędkości



Dane techniczne

Pobór mocy	1100 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 2700 obr./min
Skok	28 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa (436607)

RS 13-32

Indeks

GTIN

Klucz produktu

438383

4030293190801

109

Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości



Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa (455059)

RSP 13-32

Indeks

GTIN

Klucz produktu

438367

4030293190795

109

1300 watowa piła szablasta z orbitalnym skokiem piły



Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa (455059)

SBG 4910

Indeks	GTIN	Klucz produktu
390518	4030293163195	109

Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą



Dane techniczne

Pobór mocy	850 W
Moc oddawana	445 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość cięcia	60/80 m/min
Długość brzeszczota	1335 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,65 mm
Regulacja kąta	45°
Długość cięcia 90°	100 mm
Szerokość cięcia 90°	80 mm
Długość cięcia 45°	68 mm
Szerokość cięcia 45°	55 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	640 x 310 x 390 mm
Waga narzędzia bez stołu roboczego	7,9 kg
Waga	18 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Ogranicznik równoległy (385247) · 1 Bimetaliczna taśma tnąca

CSM 4060

Indeks	GTIN	Klucz produktu
307815	4030293113084	109

Uniwersalna, ręczna piła tarczowa



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	720 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 obr./min
Głębokość cięcia	0-63 mm
Średnica tarczy tnącej	185 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Maks. grubość materiału z aluminium 250 N/mm ²	6 mm
Maks. grubość materiału z stali 400 N/mm ²	10 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 260 x 200 mm
Waga	5,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Tarcza z węglików, do stali (312304) · 1 Ogranicznik równoległy (312312) · 1 Klucz oczkowo-widlasty (312347) · 1 Okulary ochronne · 1 Walizka transportowa

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do pił

Akcesoria do pił szablanych

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 2-8 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 1,5-3 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 2-8 mm w metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych oraz do cięcia w drewnie/produkcji palet w zakresie 3-180 mm.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 6-100 mm w MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, metalu/stali, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem/epoksydowych, cięcia po łuku.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 3-100 mm w drewnie z gwoździami, do tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5

Brzeszczoty do pił szablanych do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do cięcia 3-190 mm w drewnie z gwoździami, przy produkcji palet, do tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5

Brzeszczoty do pił szablanych do demontażu

Klucz produktu 251

Brzeszczot do cięcia do 180 mm pod dokładnym kątem w twardym drewnie, MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem/epoksydowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5

Brzeszczoty do pił szablanych do materiałów izolacyjnych

Klucz produktu 251

Brzeszczoty do pił szablanych przeznaczone do cięcia -dociepleń, wełny mineralnej, polistyrenu (styropianu, styroduru), skóry, gumy, papieru, kartonu i dywanu.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2

Brzeszczoty do pił szablanych do drewna

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablanych do bardzo czystego cięcia 6-150 mm w sklejkach, płytach multiplex/stolarskich, MDF, płytach laminowanych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2

Brzeszczoty do piły szablastej do palet

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablastych do cięcia 30-100 mm przy produkcji palet.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	Indeks	GTIN	VE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5

Brzeszczot do piły szablastej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251

Zestaw zawiera następujące elementy: 1 brzeszczot do pił szablastych do cięcia 1,5-3 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych. 1 brzeszczot do piły szablastej do cięcia 6-100 mm w MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, metalu/stali, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem/epoksydowych, cięcia po łuku. 1 brzeszczot do piły szablastej do cięcia 3-190 mm w drewnie z gwoździami, przy produkcji palet, do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3

Walizka transportowa

Klucz produktu 299

Wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego do RS 11-28.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1

Walizka transportowa

Klucz produktu 299

Wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego do RS/RSP 13-32.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1

Osprzęt SBG 4910

Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Bi-Metal piły taśmowej z dodatnim kątem natarcia dla szybkiego tempa pracy dzięki zoptymalizowanej wydajności skrawania przy udoskonalonej dokładności cięcia i dłuższej żywotności. Nadaje się do rur grubościennych, płaskowników stalowych i kwadratowych, stali okrągłej, materiałów w wiązce jak również metali nieżelaznych.



Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Zębów na cal x wys.	Indeks	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm 18 "	399485	4030293169159	2

Szczęki mocujące

Klucz produktu 259

Szczęki z tworzywa sztucznego z magnesem, pasujące do SBG 4908 i 4910 z przyzmatem, do bezpiecznego zamocowania materiałów o wrażliwych powierzchniach. Zastosowanie miękkich szczęk w SBG 4910 obniży odległość cięcia na 15 mm.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2

Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Brzeszczoty taśmowe bimetalowe do stali, stali szlachetnej, metali kolorowych i aluminium. Ze specjalnym podziałem zębów Vario. Do prac o niewielkich drganiach, z kątem natarcia gwarantującym optymalną wydajność cięcia i ekonomiczność.



Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Zębów na cal x wys.	Indeks	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm 10/14 "	359130	4030293143609	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm 8/12 "	359289	4030293143180	3

Osprzęt CSM 4060

Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250

Umożliwia cięcie prawie bez powstawania nierówności, obróbka końcowa nie jest już konieczna.



Oznaczenie	Liczba zębów	Indeks	GTIN	VE
	38 szt.	312304	4030293113985	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Narzędzia akumulatorowe, kurtka podgrzewana

Wiertarki i wkrętarki

SD 5-300 4.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530728	4030293245686	113

Kieszonkowy śrubokręt akumulatorowy 4,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	4 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Maks. moment obrotowy, miękki	5 Nm
Wymiary dł. x szer. x wys.	180 x 35 x 35 mm
Waga	0,29 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Kabel USB-C · 1 Torba transportowa

DD 2G 10.8-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418005	4030293180499	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,09 kg
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
462764	4030293206601	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V

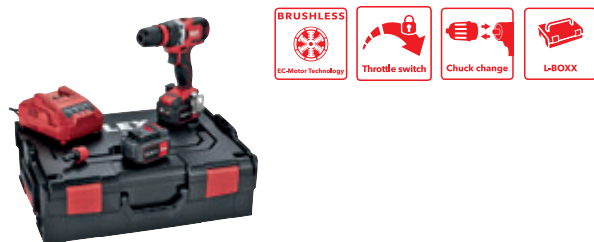

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,09 kg
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (439657) · 1 Szybka ładowarka 10,8 V (418021) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

PD 2G 10.8-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418013	4030293180505	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 10,8 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	25 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 5850 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 22100 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (442380) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530531	4030293243736	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	149 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519049	4030293238435	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	149 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa · 1 Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q (491357)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DD 2G 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491225	4030293221178	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862)

DD 2G 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447498	4030293197145	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504890	4030293230644	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

DD 2G 18.0-EC HD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531272	4030293251120	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V z trybem turbo

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki

DD 2G 18.0-EC HD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531273	4030293251137	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V z trybem turbo

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531274	4030293251144	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V z trybem turbo

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	1,7 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Szybka ładowarka (417882) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DD 4G 18.0-EC C

Indeks

GTIN

Klucz produktu

491292

4030293221239

113

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

DD 4G 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447765

4030293197374

113

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (477591) · 1 Zaczep do paska

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

482757

4030293216310

113

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkość (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (477591) · 1 Zaczep do paska

PD 2G 18.0-EC LD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530532	4030293243743	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1. bieg	0 - 8000 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 28800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczepek do paska

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519057	4030293238442	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1. bieg	0 - 8000 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 28800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczepek do paska · 1 Walizka transportowa · 1 Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491233	4030293221185	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1. bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 37000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękkojeść (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

PD 2G 18.0-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

447501

4030293197152

113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękojeść (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

504904

4030293230651

113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 37000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Dodatkowa rękojeść (428698) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C

Indeks

GTIN

Klucz produktu

515698

4030293236219

113

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	164 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczepek do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki

PD 2G 18.0-EC-HD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
515671	4030293236202	113

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 40000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść · 1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
515701	4030293236226	113

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2. bieg	0 - 40000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
520756	4030293239630	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia	0 - 4200 1/min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

ID 1/4" 18.0-EC HD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
520764	4030293239647	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
520771	4030293239654	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

IW 1/2" 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491268	4030293221208	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
438308	4030293190740	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504912	4030293230668	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531502	4030293253421	113

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

IW 1/2" 400 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531503	4030293253438	113

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkład do walizki

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531504	4030293253445	113

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkład do walizki

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530231	4030293242418	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530232	4030293242425	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wypożyczenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530233	4030293242432	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wypożyczenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Wkładka do walizki (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530189	4030293242258	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Maks. moment zwalniania	1580 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

IW 1/2" 950 18.0-EC

Indeks 530188 GTIN 4030293242241 Klucz produktu 113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Maks. moment zwalniania	1580 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Indeks 530187 GTIN 4030293242234 Klucz produktu 113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Maks. moment zwalniania	1580 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 1/2" 1500 18-EC C

Indeks 532063 GTIN 4030293259034 Klucz produktu 113

Wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532064	4030293259041	113

Wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkładka do walizki (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532065	4030293259058	113

Wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkładka do walizki (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492612	4030293222922	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

IW 3/4" 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492620	4030293222939	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492647	4030293222946	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532072	4030293259126	113

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mocowanie do paska (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532073	4030293259133	113

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkładka do walizki (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532074	4030293259140	113

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkładka do walizki (532075)

DW 45 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491276	4030293221215	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DW 45 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447757	4030293197367	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
467146	4030293209046	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
466824	4030293208858	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V magazynkiem



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	337 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Magazynek (463698) · 1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531311	4030293251519	113

Kompaktowa i lekka akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 139

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Waga bez akumulatora	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531312	4030293251526	113

Kompaktowa i lekka akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 139

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Waga bez akumulatora	1,37 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa · 1 Ładowarka 18,0 V (483745) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491284	4030293221222	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 139

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

CHE 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
430005	4030293184633	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
461768	4030293205758	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491314	4030293221253	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 139

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora	3,18 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
478482	4030293213692	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego uderu	2,6 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min
Częstotliwość uderów bez obciążenia	0 - 4350 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora	3,18 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
478474	4030293213685	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego uderu	2,6 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min
Częstotliwość uderów bez obciążenia	0 - 4350 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora	3,18 kg

Wyposażenie podstawowe:


1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (488356)

Piłowanie, frezowanie

JS 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
485403	4030293217836	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wórami zamknięta

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

JS 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

493775

4030293223738

113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (490210) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JS 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

489778

4030293220713

113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu (490008) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (490210) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

489794

4030293220737

113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne


Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	493783	4030293223745	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne


Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (502316) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	489786	4030293220720	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu (490008) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (502316) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

RS 25 18.0-EC C	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	530372	4030293242968	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 32

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	25 mm
Maks. grubość materiału z drewna	210 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	530374	4030293242982	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	25 mm
Maks. grubość materiału z drewna	210 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

RS 29 18.0 C

Indeks 515981 GTIN 4030293236318 Klucz produktu 113

Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Pozostałe akcesoria od strony 32

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3100 obr./min
Skok 29 mm
Waga bez akumulatora 2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Indeks 491306 GTIN 4030293221246 Klucz produktu 113

Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Pozostałe akcesoria od strony 32

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3000 obr./min
Skok 32 mm
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys. 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Indeks 466964 GTIN 4030293208940 Klucz produktu 113

Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Pozostałe akcesoria od strony 32

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3000 obr./min
Skok 32 mm
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys. 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Indeks 469084 GTIN 4030293209923 Klucz produktu 113

Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym



Pozostałe akcesoria od strony 32

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3000 obr./min
Skok 32 mm
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
Z ładowarką Tak
Wymiary dł. x szer. x wys. 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (468282)

SBE 64 18-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

531748

4030293255883

113

Akumulatorowa piła taśmowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość cięcia	0-192 m/min
Długość brzeszczota	835 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,5 mm
Głębokość cięcia	64 mm
Szerokość cięcia	64 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	384 x 200 x 193 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Bimetaliczna taśma tnąca · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

531749

4030293255890

113

Akumulatorowa piła taśmowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Prędkość cięcia	0-192 m/min
Długość brzeszczota	1140 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,5 mm
Głębokość cięcia	127 mm
Szerokość cięcia	127 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	539 x 279 x 165 mm
Waga bez akumulatora	5,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Bimetaliczna taśma tnąca · 1 Walizka transportowa

CS 45 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

517674

4030293237667

113

Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tarczowa 18,0 V z uchylną osłoną



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Głębokość cięcia	46,5 mm
Średnica tarczy tnącej	128 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	120 x 315 x 262 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (517682) · 1 Ogranicznik równoległy

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

CS 62 18.0-EC C

Indeks 491322 GTIN 4030293221260 Klucz produktu 113

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm
Średnica tarczy tnącej	165 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0-50°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Worek na kurz

CS 62 18.0-EC

Indeks 417939 GTIN 4030293180437 Klucz produktu 113

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm
Średnica tarczy tnącej	165 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0-50°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (459380) · 1 Worek na kurz

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Indeks 454028 GTIN 4030293201477 Klucz produktu 113

Piła tarczowa do drewna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm
Średnica tarczy tnącej	165 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0-50°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (459380) · 1 Worek na kurz

SMS 190 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
500631	4030293227637	113

Akumulatorowa pilarka ukośna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500 obr./min
Regulacja skosu w lewo	48°
Regulacja skosu w prawo	48°
Regulacja nachylenia w lewo	48°
Regulacja nachylenia w prawo	48°
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° prawo	23 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° lewo	35 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° prawo	16 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	155 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	175 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° lewo	35 mm
Średnica tarczy tnącej	190 mm
Otwór tarczy tnącej	30 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	720 x 575 x 400 mm
Waga bez akumulatora	12,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Specjalna tarcza tnąca (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu (504106) · 1 Worek na kurz

CER 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531634	4030293254749	113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górnio-wrzecionowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	16.000-31.000 obr./min
Średnica zacisku	8 mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	78 dB(A)
Drgania wg EN 60745	1,5 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531635	4030293254756	113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górnio-wrzecionowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	16.000-31.000 obr./min
Średnica zacisku	8 mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	78 dB(A)
Drgania wg EN 60745	1,5 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531659)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

CER 18.0-EC/5.0 Set

Indeks
531636

GTIN
4030293254763

Klucz produktu
113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górnio-wrzecionowa
18 V

NEW



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	16.000-31.000 obr./min
Średnica zacisku	8 mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	78 dB(A)
Drgania wg EN 60745	1,5 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 1 Przystawka do frezowania wgłębnego (531650) · 1 Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją (531651) · 1 Osłona do odsysania (531652) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445886) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531659)

RFE 40 18.0-EC

Indeks
521582

GTIN
4030293239890

Klucz produktu
113

Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 - 6200 obr./min
Szerokość strugu	40 mm
Głębokość strugu	6/8 mm
Waga bez akumulatora	2,96 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 HSS nóż dwustronny (241091) · 1 Śrubokręt torx (258861) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502820)


RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Indeks
504165

GTIN
4030293230224

Klucz produktu
113

Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 - 6200 obr./min
Szerokość strugu	40 mm
Głębokość strugu	6/8 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	2,96 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 HSS nóż dwustronny (241091) · 1 Śrubokręt torx (258861) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502820)

MT 18.0-EC C	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	518409	4030293238039	113

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Kąt oscylacji	2°
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg

MT 18.0-EC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	518395	4030293238022	113

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Kąt oscylacji	2°
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

MT 18.0-EC/5.0 Set	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	518417	4030293238046	113

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Kąt oscylacji	2°
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

Szlifierki

L 125 18.0-EC LD C	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	530497	4030293243385	113

Akumulatorowa szlifierka kątowna 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 10

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (498114) · 1 Boczna rękkość (514454) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

530496

4030293243378

113

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Ładowarka 18,0 V (483745) · 1 Osłona ochronna do szlifowania (498114) · 1 Boczna rękojeść (514454) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa

LB 125 18.0-EC C

Indeks

GTIN

Klucz produktu

499307

4030293226890

113

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Pozostałe akcesoria od strony 10

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

499315

4030293226906

113

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Pozostałe akcesoria od strony 10

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

499331

4030293226920

113

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Pozostałe akcesoria od strony 10

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LBE 125 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

499285

4030293226876

113

Akumulatorowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm



Pozostałe akcesoria od strony 10

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)

LBE 125 18.0-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

499293

4030293226883

113

Akumulatorowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm



Pozostałe akcesoria od strony 10

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

499323

4030293226913

113

Akumulatorowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm



Pozostałe akcesoria od strony 10

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DGE 25 18.0-EC C

Indeks 518867 GTIN 4030293238374 Klucz produktu 113

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
 Maks. średnica ściernicy 50 mm
 Mocowanie narzędzia Tuleja zaciskowa
 Obwód uchwytu 147 mm
 Waga bez akumulatora 1,47 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

DGE 25 18.0-EC

Indeks 518972 GTIN 4030293238411 Klucz produktu 113

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej



Wyposażenie podstawowe:

1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Wkładka do walizki (530352) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
 Maks. średnica ściernicy 50 mm
 Mocowanie narzędzia Tuleja zaciskowa
 Obwód uchwytu 147 mm
 Waga bez akumulatora 1,47 kg

SE 125 18.0-EC

Indeks 521574 GTIN 4030293239883 Klucz produktu 113

Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych



Pozostałe akcesoria od strony 110

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18,0 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Maks. średnica tarczy 125 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 125 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
 Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna M14
 Waga bez akumulatora 2,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504157

4030293230217

113

Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych



Pozostałe akcesoria od strony 110

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	2,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (503134) · 1 Rękojeść (450774)

Obróbka powierzchni metalowych

BME 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504491

4030293230415

113

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	50 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

BME 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

530759

4030293245990

113

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	50 mm
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wkładka do walizki (502812) · 1 Wkładka do walizki (502804) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)


Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

BME 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504505	4030293230422	113

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	50 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wyposażenie podstawowe:


2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502812) · 1 Wkładka do walizki (502804)

BSE 50 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532119	4030293259591	113

Akumulatorowa maszyna do satynowania TRINOXFLEX 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	50 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19 mm
Waga bez akumulatora	2,3 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min

Wyposażenie podstawowe:


1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577)

BRE 50 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532118	4030293259584	113

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Waga bez akumulatora	2,7 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Prędkość taśmy	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532117	4030293259577	113

Akumulatorowy pilnik taśmowy TRINOXFLEX 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 19

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4-30 mm
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Prędkość taśmy	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Wyposażenie podstawowe:

1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu


532120

4030293259607

113

Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych TRINOX-FLEX 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	152 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2125 / 2990 / 3850 / 4700 obr./min

Pozostałe akcesoria od strony 19

Wyposażenie podstawowe:

1 Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej (503762)

KNE 16 18.0-EC C

Indeks

GTIN

Klucz produktu


531584

4030293254244

113

Akumulatorowe nożyce skokowe 18 V

NEW



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	1950-4250 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm ²	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm ²	1,0 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm ²	0,7
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm ²	2,0
Najmniejszy promień	24 mm
Min. początkowa średnica otworu	22 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	48 mm
Odstęp od wycinania szablonu	1,5 mm
Prędkość robocza	2,2 m/min
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	90 dB(A)
Drgania wg EN 60745	4,6 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

532068

4030293259089

113

Akumulatorowe nożyce skokowe 18 V

NEW



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	1950-4250 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm ²	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm ²	1,0 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm ²	0,7
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm ²	2,0
Najmniejszy promień	24 mm
Min. początkowa średnica otworu	22 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	48 mm
Odstęp od wycinania szablonu	1,5 mm
Prędkość robocza	2,2 m/min
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	90 dB(A)
Drgania wg EN 60745	4,6 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (532080)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

SHE 16 18.0-EC C

Indeks

GTIN

Klucz produktu


531583

4030293254237

113

Akumulatorowe nożyce do blachy 18 V

NEW



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	950-2050 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm ²	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm ²	1,2 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm ²	1,0
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm ²	2,0
Najmniejszy promień	16 mm
Min. początkowa średnica otworu	27 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	50 mm
Prędkość robocza	5-9 m/min
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	90 dB(A)
Drgania wg EN 60745	4,6 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zestaw do mocowania/regulacji

SHE 16 18.0-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

532066

4030293259065

113

Akumulatorowe nożyce do blachy 18 V

NEW



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	950-2050 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm ²	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm ²	1,2 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm ²	1,0
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm ²	2,0
Najmniejszy promień	16 mm
Min. początkowa średnica otworu	27 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	50 mm
Prędkość robocza	5-9 m/min
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	90 dB(A)
Drgania wg EN 60745	4,6 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zestaw do mocowania/regulacji · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (532080)

Lampy

DWL 2500 10.8/18.0

Indeks

GTIN

Klucz produktu

486728

4030293218710

113

Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	2500-6500 CCT
Natężenie światła	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA 96 CRI
Klasa ochrony	IP67
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 230 x 104 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

CL 2000 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
472921	4030293211728	113

Reflektor budowlany LED 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	1200 / 2000 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	193 x 230 x 190 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504602	4030293230521	113

Reflektor budowlany LED 10,8/18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	5000 CCT
Natężenie światła	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA>80 CRI
Klasa ochrony	IP65
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 213 x 294 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504610	4030293230538	113

Reflektor budowlany LED 10,8/18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	5000 CCT
Natężenie światła	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA>80 CRI
Klasa ochrony	IP65
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 290 x 354 mm
Waga bez akumulatora	3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530375	4030293242999	113

Akumulatorowy reflektor budowlany LED ze statywem,
18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie	230,110 V
Natężenie światła	1000/2000/4000 lm
Waga bez akumulatora	8,2 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

WL 300 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
513075	4030293234925	113

Akumulatorowa ręczna lampa LED 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	150/300 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 75 x 205 mm
Waga bez akumulatora	0,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska

WL 1000 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530610	4030293244504	113

Akumulatorowa ręczna lampa LED 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	4000 CCT
Natężenie światła	200 / 500 / 1000 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	150 x 80 x 210 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska

WL 2800 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504637	4030293230552	113

Ręczny reflektor akumulatorowy 12,0 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	1000/2800 lm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zaczep do paska

Inne urządzenia akumulatorowe

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Indeks **509981** GTIN 4030293232983 Klucz produktu 113

Kompaktowy plecakowy odkurzacz akumulatorowy z ręcznym czyszczeniem filtra, 1,5 l, klasa L.



Pozostałe akcesoria od strony 148

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	1200 l/min
Maks. podciśnienie	15700 Pa
Powierzchnia filtra	1250 cm ²
Pojemność zbiornika	1,5 L
Długość węża	2,5m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 135 x 290 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż filtrujący z włókniny Vlies (530573) · 1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Uprząż transportowa do VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0

Indeks **481491** GTIN 4030293215610 Klucz produktu 113

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.



Pozostałe akcesoria od strony 148

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	1400 l/min
Maks. podciśnienie	12000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	6 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	2,5m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 200 x 400 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelino-wa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120

Indeks **495964** GTIN 4030293224513 Klucz produktu 113

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Pozostałe akcesoria od strony 162

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Indeks

GTIN

Klucz produktu

495972

4030293224520

113

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Pozostałe akcesoria od strony 162

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882)

VLP 18.0 C

Indeks

GTIN

Klucz produktu

531330

4030293251700

113

Akumulatorowy podnośnik podciśnieniowy 18 V

NEW



Dane techniczne

Znamionowe natężenie przepływu powietrza	20 l/min
Maks. podciśnienie	0,8 bar
Dopuszczalny udźwig	130 kg
Max. siła trzymania	170 kg
Temperatura robocza	0°~60°
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 184 x 121 mm
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,48 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa

VLP 18.0

Indeks

GTIN

Klucz produktu

531492

4030293253322

113

Akumulatorowy podnośnik podciśnieniowy 18 V

NEW



Dane techniczne

Znamionowe natężenie przepływu powietrza	20 l/min
Maks. podciśnienie	0,8 bar
Dopuszczalny udźwig	130 kg
Max. siła trzymania	170 kg
Temperatura robocza	0°~60°
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 184 x 121 mm
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,48 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531336) · 1 Torba transportowa

VLP 18.0/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531332	4030293251724	113

Akumulatorowy podnośnik podciśnieniowy 18 V

NEW



Dane techniczne

Znamionowe natężenie przepływu powietrza	20 l/min
Maks. podciśnienie	0,8 bar
Dopuszczalny udźwig	130 kg
Max. siła trzymania	170 kg
Temperatura robocza	0°~60°
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 184 x 121 mm
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,48 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.

Wyposażenie podstawowe:

1 Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q (491357) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531336) · 1 Torba transportowa

BW 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
472913	4030293211711	113

Dmuchała/do liści 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m ³ /min
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

3 Dysze

BW 18.0-EC/Detailing Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530537	4030293243774	113

Dmuchała detailingowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m ³ /min
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

2 Dysze (płaska, redukcyjna) · 1 Rura przedłużająca · 1 Filtr ssący

CF 18.0/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
503002	4030293229297	113

Wentylator akumulatora 18,0 V.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość powietrza	4,9 m/sec
Objętość powietrza	18,25 m ³ /min
Napięcie sieciowe	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	213 x 304 x 400 mm
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	70 dB(A)
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2900 obr./min

Wyposażenie podstawowe:

1 Zasilacz 230 V/50/60 Hz

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

CI 11 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
506648	4030293231535	113

Kompresor 12,0 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. ciśnienie	11 bar
Maks. wielkość przepływu powietrza	13 l/m
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż wysokociśnieniowy 0,7 m · 1 Wąż o dużej objętości 0,35m · 1 Adapter do zaworu koła samochodowego · 3 Adapter do zaworu koła rowerowego, piłki, nadmuchiwanego materaca

GG 200 18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531737	4030293255777	113

Akumulatorowy pistolet na gorący klej 18 V

NEW



Dane techniczne

Waga bez akumulatora	0,4 kg
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18,0 V
Czas nagrzewania	1
Maks. przepustowość	20
Srednica kleju w sztyfcie	11 mm
Temperatura stosowania	130 / 200 °C
Poziomy temperatury	2

HG 530 18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531493	4030293253339	113

Opalarka akumulatorowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Waga bez akumulatora	0,6 kg
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18,0 V
Maks. wielkość przepływu powietrza	200 l/m
Poziomy temperatury	2
Ilość powietrza	130 / 200 l/min
Temperatura powietrza	260 / 530 °C

Wyposażenie podstawowe:

3 Dysze

RD 10.8/18.0/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
484857	4030293217560	113

Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 10,8 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Częstotliwości DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Częstotliwości FM	87.5 - 108 MHz
Klasa ochrony	IP64
Wymiary dł. x szer. x wys.	369 x 212 x 201 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Zasilacz 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Kabel AUX

TF White 10.8/18.0 S Men

Indeks	GTIN	Klucz produktu
512176	4030293234468	113

Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE	S
Gramatura materiału	280 g/m ²
Można prać w pralce	30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Indeks	GTIN	Klucz produktu
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Indeks	GTIN	Klucz produktu
512052	4030293234376	113

Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE	XS
Gramatura materiału	280 g/m ²
Można prać w pralce	30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Indeks	GTIN	Klucz produktu
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

TJ White 10.8/18.0 S Men

Indeks	GTIN	Klucz produktu
511919	4030293234253	113

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE	S
Gramatura materiału	210 g/m ²
Można prać w pralce	30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Indeks	GTIN	Klucz produktu
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Indeks	GTIN	Klucz produktu
512044	4030293234369	113

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE	XS
Gramatura materiału	210 g/m ²
Można prać w pralce	30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Indeks	GTIN	Klucz produktu
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113

TJ 10.8/18.0 M

Indeks	GTIN	Klucz produktu
417998	4030293180482	113

Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Rozmiar UE	M
Gramatura materiału	260 g/m ²
Można prać w pralce	30°C

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter baterii (456071)

Oznaczenie	Rozmiar UE	Indeks	GTIN	Klucz produktu
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Urządzenia ogrodowe

GBL 790 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531278	4030293251182	116

Akumulatorowa dmuchawa do liści 18 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	790 m ³ /h

GCS 35 2x18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531276	4030293251168	116

Akumulatorowa piła łańcuchowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Maks. prędkość cięcia	12 m/sec
Długość prowadnicy łańcucha	35 cm
Wymiar łańcucha	2x3/8 "
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18,0 V

GHT 55 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531275	4030293251151	116

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18 V

NEW



Dane techniczne

Długość nożyc	55 cm
Maks. wydajność cięcia	25 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18,0 V

GLT 35 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531277	4030293251175	113

Podkaszarka akumulatorowa 18 V

NEW



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500/6500 obr./min
Średnica żyłki	2,4 mm
Średnica koszenia	30-35 cm
Pojemność załadunkowa żyłki na szpuli	4 m
System żyłki tnącej	TipHead
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18,0 V

Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

Osprzęt

Gniazdko cyfrowe CordlessConnect

Klucz produktu 112



Do podłączania urządzeń bezprzewodowych do profesjonalnych, przewodowych odkurzaczy bezpieczeństwa. Bezprzewodowy pilot jest przymocowany do węży ssącego lub jednostki akumulatorowej za pomocą siatkowej taśmy, gniazdo radiowe jest podłączone do kabla sieciowego, a odkurzacz jest ustawiony na funkcję ręczną. Odkurzacz jest uruchamiany za pomocą pilota bezprzewodowego po naciśnięciu jednego przycisku lub automatycznie za pomocą wbudowanego czujnika wibracji. Zestaw składający się z gniazdka sterowanego radio-wo, pilota bezprzewodowego oraz taśmy siatkowej długiej i krótkiej (23,5 / 13 cm).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1

Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect

Klucz produktu 269



Siatkowy pasek w 2 długościach (23,5 / 13 cm), do mocowania pilota bezprzewodowego na węży ssącym lub urządzeniu akumulatorowym.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2

Szybka ładowarka 10,8 V

Klucz produktu 236



Do ładowania akumulatorów 10,8 V. Z wyświetlaczem LED stanu naładowania, otworem do zawieszania, podwyższoną szybkością transferu energii i niskim zużyciem energii. Czas ładowania około 40 minut dla 2,5 Ah, około 55 min. dla 4,0 Ah.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CA 10.8 230/CEE	418021	4030293180512	1

Szybka ładowarka

Klucz produktu 236



Do ładowania akumulatorów 10,8 i 18,0 V. Z wielkoformatowym wyświetlaczem LCD do diagnostyki baterii i stanu naładowania baterii. Czas ładowania 10,8 V: około 40 minut dla 2,5 Ah / dla 4,0 Ah. Czas ładowania 18 V: ok. 40 min do 2,5 Ah i ok. 45 min do 5,0 Ah. Dzięki specjalnemu procesowi ładowania 80% pojemność osiąga się w ciągu około 30 minut. Ze zintegrowanym chłodzeniem akumulatora, zabezpieczeniem przed przegrzaniem, rozładowaniem i przeciążeniem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	4030293180383	1

Bateria litowo-jonowa Power Plus

Klucz produktu 236



Mocny zestaw akumulatorów litowo-jonowych Power Plus 18,0 V 0,8 Ah. Najnowsza technologia ogniw pozwala osiągnąć znaczne zwiększenie mocy i wydłużenie czasu pracy, dzięki czemu akumulator ten jest idealny do maszyn, które pobierają większe prądy i pracują przez dłuższy czas na placu budowy. Opatentowana technologia Thermo-Tech pochłania wytwarzane ciepło i chroni ogniwa akumulatora, co znacznie poprawia jego żywotność i wydajność. Electronic Management System (EMS) reguluje komunikację oraz optymalizuje pracę akumulatora i narzędzia przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu. Powierzchnie obudowy typu Soft-Grip zapewniają doskonałe chwytanie podczas użytkowania. Zestaw akumulatorów FLEX 18,0 V 8,0 Ah posiada także zintegrowane zabezpieczenie ładowania i rozładowania, ochronę przed pyłem i bryzającą wodą oraz czytelny wskaźnik poziomu naładowania.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Indeks	GTIN	VE
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1

Zestaw akumulatorów i ładowarka - 55R

Klucz produktu 236



Zestaw składa się z szybkiej ładowarki 10,8 / 18,0 V i dwóch pakietów akumulatorów 5,0 Ah 18,0 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 55 R	491349	4030293221284	1

Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q

Klucz produktu 236



Zestaw składający się z ładowarki 18,0 V i dwóch pakietów akumulatorów 2,5 Ah 18,0 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 22 Q	491357	4030293221291	1

Bateria litowo-jonowa 10,8 V

Klucz produktu 236



Akumulatory litowo-jonowe 10,8 V z wbudowanym zabezpieczeniem ładowania i rozładowywania, wskaźnik poziomu naładowania, zabezpieczenie przed pyłem i wodą rozbryzgową. Electronic Management System (EMS) chroni akumulatory, przedłuża ich żywotność i zwiększa efektywność.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Indeks	GTIN	VE
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Bateria litowo-jonowa 18,0 V

Klucz produktu 236

Akumulatory litowo-jonowe 18,0 V z wbudowanym zabezpieczeniem ładowania i rozładowywania, wskaźnik poziomu naładowania, zabezpieczenie przed pyłem i wodą rozbryzgową. Electronic Management System (EMS) chroni akumulatory, przedłuża ich żywotność i zwiększa efektywność.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Indeks	GTIN	VE
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1



Adapter baterii

Klucz produktu 236

Adapter baterii do stosowania pakietów akumulatorowych 18,0 lub 10,8 V jako ładowarki USB dla smartfonów oraz podgrzewania kurtki elektrycznej. Adapter posiada 2 porty USB, tryb oszczędności energii i klips mocujący. Prąd ładowania 1,5 A/12,0 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1



Głowica kątowna

Klucz produktu 236

Beznarzędziowy szybkozmienny system do trudno dostępnych miejsc przy wierceniu lub wkręcaniu. Z magnetycznym uchwytem do mocowania bitów lub do zamocowania szybkozaciskowego uchwyty wiertarskiego (tylko dla DD / PD 10.8-EC).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1



Głowica kątowna

Klucz produktu 236

Beznarzędziowy szybkozmienny system wkładki przy trudno dostępnym wierceniu lub wkręcaniu. Z magnetycznym wrzecionem wiertarki do mocowania bitów wiercenia i wkręcania i do mocowania szybkozmiennego uchwyty szczękowego wiertarskiego (tylko DD/PD 18.0-EC).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Klucz produktu 236

Z blokadą obrotów - do wiertel o średnicy 1,5-13 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Klucz produktu 236

Z blokadą obrotów - do wiertel o średnicy 1,5-13 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1



Magazynek

Klucz produktu 236

Do standardowego systemu taśm z wkrętami. Mocowanie magazynka obracane o 360°, dobry dostęp do narożników, beznarzędziowa regulacja głębokości wkrętu za pomocą pokrętła, beznarzędziowy regulowany ogranicznik głębokości do dostosowania różnych długości wkrętów od 25-55 mm, max. średnica rdzenia 4,2 mm. Ergonomiczne, miękkie powierzchnie uchwytów. Odpowiedni do wkrętarce do płyt gipsowo-kartonowych DW 45 18.0-EC.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1



Uchwyt bitów

Klucz produktu 236

Do mocowania bitów 1/4".

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1



Bit Set

Klucz produktu 234

Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku, możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne. Wysokiej klasy 41-częściowy zestaw zawiera następujące elementy: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Uchwyt magnetyczny 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Uniwersalny uchwyt magnetyczny 6" i standardowy uchwyt magnetyczny.

Oznaczenie	Ostrze	Torx	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1

Pudełko na bity

Pudełko na indywidualnie dobrane zestawy końcówek. Możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne.

Klucz produktu 234

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1

Bit Set

Zestaw złożony z 25 wysokiej klasy końcówek: 1" (25 mm). Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku. Włożenie końcówek do pudełka DB 41 E pozwala utworzyć indywidualnie dobrany zestaw.

Klucz produktu 234



Oznaczenie	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25

Bit

Bit PH 2, E 6,3. Stosowane z magazynkiem M-DW 55 (463.698).

Klucz produktu 234



Oznaczenie	Długość	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3

Uchwyt bitów

Magnetyczny, PH 2, E 6,3. Stosowany z DW 45 18.0-EC.

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1

Dodatkowa rękkość

Nadaje się do akumulatorowych wiertarko-wkrętarek 18,0 V oraz wiertarko-wkrętarek udarowych.

Klucz produktu 236



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1

Dodatkowa rękkość

Dodatkowy uchwyt z możliwością przedłużenia w trzech stopniach bezpiecznie przejmuje powstający moment obrotowy. Pasuje do wiertarko-wkrętarci akumulatorowej DD 4G 18.0-EC.

Klucz produktu 236



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1

Diamantowe wiertło na sucho

Do wiercenia bez wody za pomocą wkrętarco-wiertarek lub wiertarek akumulatorowych. Wiertło z chwytym sześciokątnym do mocowania w uchwycie wiertarskim. Wielokrotna powłoka diamentowa zapewnia długie okresy użytkowania. Rdzeń wiertła wypełniony jest zestawionym środkiem chłodzącym, który topi się na skutek ogrzewania podczas wiercenia - w ten sposób uzyskiwany jest efekt chłodzący. Do wiercenia otworów w kamionce (do twardości 5), granicie, marmurze.

Klucz produktu 233



Oznaczenie	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Indeks	GTIN	VE
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1

Wiertło do płytek ceramicznych

Do wiercenia bez użycia wody do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub wiertarek. Ekstremalnie twardą końcówkę wiertła przy przykładaniu do płytki ceramicznej dociskać do powierzchni z lekką siłą. Dzięki temu uzyskuje się oznaczenie odpowiedniego otworu z dokładnością do punktu. Wiertło jest samocentrujące, a przez to nie następuje poślizg wiertła na twardych powierzchniach. Nadaje się idealnie do wiercenia otworów w płytkach ceramicznych i kamionkach aż do twardości 3.

Klucz produktu 231



Oznaczenie	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Indeks	GTIN	VE
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt JS/JSB 18.0-EC

Gumowa osłona szyny prowadzącej

Do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu. Można stosować do akumulatorowej wyrzynarki JS 18.0-EC.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3

Stopka ślizgowa

Stopa ślizgowa z tworzywa sztucznego do ochrony wrażliwych powierzchni.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1

Ogranicznik równoległy

Passuje do wyrzynarki akumulatorowej JS/JSB 18.0-EC.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1

Adapter

Adapter Ø 27 mm do połączenia wyrzynarki akumulatorowej JS 18.0-EC z węzłem ssącym.

Klucz produktu 269



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1

Brzeszczoty do drewna

Brzeszczot do wyrzynarki z progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć do 65 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych (np.: płyty wiórowe, stolarskie i pilśniowe).

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5

Brzeszczoty do drewna

Brzeszczot do wyrzynarki z precyzyjnie szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i bezwyrwowych cięć na górnej i dolnej krawędzi w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3

Brzeszczoty do wyrzynania konturów w drewnie

Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym i szlifowanym uzębieniem do szybkich cięć łukowych do 50 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5

Brzeszczoty do drewna

Brzeszczot do wyrzynarki z precyzyjnie szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i kątowych cięć do 50 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3

Brzeszczoty do drewna

Brzeszczot do wyrzynarki z bimetalową listwą zębatą i 4-krotnym precyzyjnym szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i kątowych cięć do 50 mm w drewnie twardym oraz w ściernych i powlekanych płytach drewnopochodnych.

Klucz produktu 259



Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Brzeszczot do wyrzynarki „Longlife” z karbowaną i frezowaną bimetaliczną listwą zębatą do prostych cięć w blachach metalowych o grubości od 1 do 3 mm.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Brzeszczot do wyrzynarki „Longlife” z karbowaną i frezowaną bimetaliczną listwą zębatą do szybkich, prostych cięć w blachach i profilach metalowych o grubości od 1 do 4 mm.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do aluminium

Klucz produktu 259

Brzeszczot do wyrzynarki z frezowanym i rozwartym uzębieniem do szybkich, prostych cięć w blachach aluminiowych o grubości od 3 do 15 mm, rur i profili aluminiowych o średnicy do 30 mm.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5

Brzeszczoty do wyrzynarki INOX

Klucz produktu 259

Brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowaną listwą zębatą z twardego metalu i bardzo drobnym uzębieniem do prostych cięć w blachach ze stali szlachetnej o grubości od 1,5 do 3 mm.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Brzeszczot do wyrzynarki z bimetaliczną listwą zębatą (frezowane, rozwarte i progresywne uzębienie brzeszczota) do precyzyjnego cięcia kąтового w twardym drewnie, w MDF, w drewnie z gwoździemi, w tworzywach lub w żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3

Brzeszczoty do drewna

Klucz produktu 259

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowanym, progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć do 65 mm w miękkim drewnie i w nieściernych płytach drewnopochodnych (np.: płyty wiórowe, stolarskie i pilśniowe).

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, progresywnym uzębieniem brzeszczota do prostych cięć w rurach, w profilach, w aluminium i w blachach o grubości do 6 mm.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, frezowanym i stopniowo zwiększającym się uzębieniem brzeszczota do precyzyjnego cięcia kąтового w twardym drewnie, w MDF, w drewnie z gwoździemi, w tworzywach lub w żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu

Klucz produktu 259

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Zestaw zawiera następujące elementy: 1 brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowanym, progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć w drewnie miękkim do 65 mm i w nieściernych płytach drewnopochodnych. 1 brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, progresywnym uzębieniem do prostych cięć w rurach, profilach, w aluminium i w blach o grubości do 6 mm. 1 brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, frezowanym, progresywnym uzębieniem do demontażu.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Akcesoria do CS 45 18.0-EC



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Tarcza tnąca Multi-Cut posiada precyzyjnie szlifowane końcówki z węglików spiekanych i jest zoptymalizowana do cięcia drewna na budowie, jak również do cięcia płyt szalunkowych, desek szalunkowych i łat dachowych. Metalowe zszywki lub gwoździe w materiale również są przecinane bez uszkodzania tarczy piły.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 szt.	128 mm	517682	4030293237674	1

Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Do cięcia wzdłużnego i do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak płyty wiórowe lub OSB.

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1



Adapter do prowadnicy

Klucz produktu 259

Montaż bez użycia narzędzi. Doskonałe prowadzenie CS 62 na prowadnicy FLEX w zakresie cięcia 0-50° (prowadnica Festool 0°).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1



Złączka do szyny prowadzącej GRS

Klucz produktu 258

Precyzyjna złączka z metalu do łączenia dwóch szyn prowadzących za pomocą dołączonego klucza SW 5.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1



Szyna prowadząca GRS

Klucz produktu 258

Precyzyjny aluminiowy profil z anodowaną powłoką i elementem prowadzącym. Nasadzana gumowa krawędź jako krawędź stykająca, zabezpieczenie antypoślizgowe na spodniej stronie. Za pomocą złączki 353.272 można dowolnie przedłużyć szyny prowadzące.

Oznaczenie	Długość prowadnicy	Indeks	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Akcesoria SBE 64/127 18-EC



Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Brzeszczoty taśmowe bimetalowe do stali, stali szlachetnej, metali kolorowych i aluminium. Ze specjalnym podziałem zębów Vario. Do prac o niewielkich drganiach, z kątem natarcia gwarantującym optymalną wydajność cięcia i ekonomiczność.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Grubość brzeszczota	Indeks	GTIN	VE
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3

Osprzęt SMS 190 18.0-EC



Podstawa piły, uniwersalna

Klucz produktu 259

Uniwersalna podstawa piły do cięcia poprzecznego. Możliwość obustronnego wysuwania w zakresie 1170-2600 mm, z regulowaną stopką do wyrównywania. Regulowana wysokość podpory detalu z ogranicznikiem piły, schowki na narzędzia z lewej/prawej strony oraz płyty montażowe z zaciskami szybko mocującymi. Wysokość robocza 930-1000 mm, nośność 400 kg. Składana do transportu bez użycia narzędzi, z uchwytem do przenoszenia.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WB 110-260	500658	4030293227644	1



Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu

Klucz produktu 259

Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu umożliwiający bezpieczne zamocowanie na stole piły.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1



Standardowa tarcza tnąca

Klucz produktu 250

Do piły ręcznej do cięcia. Do cięcia poprzecznego w pełnym drewnie i do bezwyrwowego cięcia w materiałach powlekanych drewnopochodnych takich jak laminaty, płyty wiórowe lub płyty MFDF.

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1



Specjalna tarcza tnąca

Klucz produktu 250

Do piły ręcznej do cięcia. Do cięcia poprzecznego w pełnym drewnie i do bezwyrwowego cięcia w materiałach powlekanych drewnopochodnych takich jak laminaty, listwy przypodłogowe oraz profile aluminiowe.

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1

Osprzęt CER 18-EC



Przystawka do frezowania wgłębnego

Klucz produktu 236

Do przekształcenia na frezarkę górnwrzecionową, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia, z płytą podstawy. Przystawka ma funkcję zerowania skali, regulację głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulację głębokości frezowania przy użyciu obrotowego pierścienia.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PB CER	531650	4030293254909	1



Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją

Klucz produktu 236

Równoległa przykładnica z dwoma prętami prowadzącymi do bezpiecznego prowadzenia frezarki wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PG-PB CER	531651	4030293254916	1



Osłona do odsysania

Klucz produktu 236

Osłona do zewnętrznego odsysania wiórów, Ø 36 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SG-PB CER	531652	4030293254923	1



Prowadnica równoległa szybkiego montażu

Klucz produktu 236

Umożliwia równoległe prowadzenie frezarki górnwrzecionowej, proste mocowanie bez użycia narzędzi.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PG CER	531653	4030293254930	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Klucz produktu 236

Osłona do odsysania do frezarki górnwrzecionowej- do zewnętrznego odsysania wiórów, Ø 36 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SG CER	531654	4030293254947	1



Płyta podstawy okrągła

Klucz produktu 236

Z pleksiglasu do klatki frezarskiej, Płyta podstawy zapewnia większą powierzchnię prowadzącą dla frezarki górnwrzecionowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SBB CER	531655	4030293254954	1



Tuleja zaciskowa

Klucz produktu 236

Pasuje do trzpienia frezarki o średnicy 8 mm

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Tuleja zaciskowa

Pasuje do trzpienia frezarki o średnicy 6,35 mm

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1



Trzpień centrujący

Służy do centrowania pierścienia kopiującego w płycie podstawy frezarki górnoprzecionowej.

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CC CER	531658	4030293254985	1



Zestaw frezów krawędziowych

Zestaw frezów krawędziowych z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, zapakowany w praktyczne pudełko Stack Pack z wkładką z gumy gąbczastej. Zestaw składa się z 1x frezu promieniowego R2, 1x frezu promieniowego R3, 1x frezu promieniowego R5 z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7 i 1x frezu fazującego 25°, 1x frezu fazującego 45° z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7.

Klucz produktu 234

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1



Zestaw frezów

Zestaw frezów z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, zapakowany w praktyczne pudełko Stack Pack z wkładką z gumy gąbczastej. Składa się z 1x frezu płaskiego D6x20 mm, frezu płaskiego D8x20 mm, frezu płaskiego D16x30 mm i 1x frezu płaskiego D8x20 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D8, frezu płaskiego D12.7x25 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7, frezu płaskiego D16x25 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D16.

Klucz produktu 234

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CER Bit set2	532012	4030293258525	1

Osprzęt RFE 40 18.0-EC



Nóż dwustronny z węglików spiekanych

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4



HSS nóż dwustronny

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4

Akcesoria MT 18.0-EC



Ogranicznik głębokości i ogranicznik równoległy

Klucz produktu 299

Proste i precyzyjne ustawianie głębokości cięcia z użyciem ogranicznika głębokości i ogranicznika wzdłużnego. Możliwość stosowania z narzędziem wielofunkcyjnym MT 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1



Zestaw brzeszczotów Starlock do drewna i metalu

Klucz produktu 259

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Wyjątkowa trwałość w przypadku twardych metali i wyrobów drewnianych. Zawartość: po 1 brzeszczocie BIM do cięcia wgłębnego drewna i metalu, 32 x 50 mm i 64 x 40 mm. 1 brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego twardego drewna, 32 x 50 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3

Zestaw brzeszczotów Starlock do płytek ceramicznych

Klucz produktu 259



Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Dla zwiększenia odporności na zużycie, krawędzie tnące są pokryte węglikiem spiekany. Optymalne dla pomieszczeń sanitarnych, np. do usuwania fug między płytkami, piłowania rur miedzianych. Zawartość: 1 brzeszczot segmentowy cienki z węglików spiekanych, 85 mm, 1 brzeszczot delta z węglików spiekanych, 78 mm, 1 brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego metalu, 32 x 50 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3

Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0



Uchwyt magnetyczny

Klucz produktu 236

Bardzo mocny, odchylany i obrotowy uchwyt magnetyczny dla pełnego spektrum światła DWL 2500 do mocowania na powierzchniach magnetycznych. Z gumowym płaszczem w celu ochrony wrażliwych powierzchni.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1

Akcesoria VLP 18



System uszczelnień Standard

Klucz produktu 299

Oryginalna uszczelka Standard do urządzenia VLP 18 Grabo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-S VL	531333	4030293251731	1



System uszczelnień do chropowatych powierzchni

Klucz produktu 299

System uszczelnień do bardzo chropowatych powierzchni o głębokości profilu do 10 mm, do urządzenia VLP 18 Grabo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1



System uszczelnień do wąskich powierzchni

Klucz produktu 299

System uszczelnień do urządzenia VLP 18 Grabo do podnoszenia przedmiotów o wąskich, dłuższych powierzchniach, takich jak płytki, rury, kostka brukowa, blaty stołów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1

Pozostały osprzęt



Klej na gorąco w sztyfcie

Klucz produktu 299

Uniwersalny klej na gorąco w sztyfcie do GG 200 18, Ø 11 mm, wysoka siła klejenia, twardnieje w kilka sekund. Wszechstronne zastosowanie na różnych materiałach.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10



Torba transportowa

Klucz produktu 236

Praktyczna torba transportowa wykonana z materiału wzmocnionego tworzywem odpornym na rozdarcie i z bardzo szerokim otworem. Duża przestrzeń wewnętrzna do przechowywania maksymalnie trzech urządzeń wyposażona dodatkowo w kieszenie na akcesoria (np. na akumulator, ładowarkę itp.). Torba transportowa posiada również pięć kieszeni po stronie zewnętrznej z przodu. Torba posiada gumowe nóżki, wyściełany pasek na ramię i wzmocnione stałą rączki i jest zamykana na zamek błyskawiczny.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	502561	4030293228924	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla DD/PD/ID/IW 18.0 do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla DD/PD 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla DD/PD 10.8 do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla DW 45 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla L 125 18.0 EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla JS 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla JSB 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla CHE 18.0 EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla RS 29 18.0 do walizki transportowej L-BOXX® 238.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla RSP DW 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1		
Wkładka do walizki					Klucz produktu	299
Pasująca wkładka dla SE 125 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.						
Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1		

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla RFE 40 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla CS 62 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 374.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla CER 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1

Wkładka do walizki

Odpowiedni wkład na zestaw SHE / KNE 16 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla IW 1/2" 750 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1

Wkładka do walizki

Odpowiedni wkład na zestaw IW 1500 / 1600 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla VLP 18 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1

Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299



Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Akcesoria do urządzeń ogrodowych



Solidny łańcuch do piły łańcuchowej

Klucz produktu 264

Trwały i wytrzymały łańcuch do piły, przeznaczony do prowadnic o długości 35 cm, o szerokości rowka prowadnicy 1,1 mm i podziałce 3/8". Wysoki poziom wytrzymałości cięcia i długie zęby pozwalają na częstsze ostrzenie. Idealna do cięcia cienkich pni drzew, drewna opałowego, okrzyszowania drewna.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1



Prowadnica

Klucz produktu 264

Trwała prowadnica do łańcucha do piły GCS C35, długość 35 cm, 1,1 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GCS S35	531303	4030293251434	1



Nóż do nożyc do żywopłotu

Klucz produktu 264

Nóż do nożyc do żywopłotów, długość 55 cm, zapewnia czyste i dokładne cięcie. Wyposażona w dwustronne, laserowo szlifowane ostrza, pozwalające przecinać materiał o grubości do 25 mm. Dodatkowa ochrona przed uderzeniami zapobiega uszkodzeniu ostrzy przez ogrodzenia lub ściany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GHT-B 55	531301	4030293251410	1



Głowica linki

Klucz produktu 264

Głowica linki z funkcją „Easy load” - łatwa regulacja długości linki poprzez automatyczne przesuwanie, z obcinaczem linki, użyteczna grubość linki do 2,4 mm do podkaszarki GLT 35 18.0-EC. Bez linki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1



Linka do podkaszarki

Klucz produktu 264

Wytrzymała skręcana linka zapewniająca długą żywotność i szybki postęp pracy, 2,4 mm, długość 5 m. Bardzo dobra wydajność cięcia, idealnie nadaje się do usuwania wysokich traw i lekkiej roślinności.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1

Szlifierki przegubowe

GE 5

Indeks

GTIN

Klucz produktu

405884

4030293173095

106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Moc oddawana	270 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	3,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023)

GE 5 + TB-L+ SH

Indeks

GTIN

Klucz produktu

409391

4030293176973

106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Moc oddawana	270 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	3,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 5 R + TB-L

Indeks

GTIN

Klucz produktu

409324

4030293174542

106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Moc oddawana	270 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	3,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

GE 5 R + TB-L + SH

Indeks 409405 GTIN 4030293176980 Klucz produktu 106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Moc oddawana	270 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	3,9 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-O

Indeks 494461 GTIN 4030293224018 Klucz produktu 106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska (457175) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Indeks 494526 GTIN 4030293224056 Klucz produktu 106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska (457175) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-R

Indeks	GTIN	Klucz produktu
494488	4030293224025	106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-R + SH

Indeks	GTIN	Klucz produktu
494534	4030293224063	106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-T + SH

Indeks	GTIN	Klucz produktu
494542	4030293224070	106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Trójkątna głowica szlifierska (457191) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

GE 7 + MH-X

Indeks

GTIN

Klucz produktu

494496

4030293224032

106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Torba transportowa (408867)

GE 7 + MH-X + SH

Indeks

GTIN

Klucz produktu

494550

4030293224087

106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	410 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800 - 5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100 - 4600 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Indeks

GTIN

Klucz produktu

504041

4030293230057

106

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Długość	1440 mm
Waga bez akumulatora	2,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Torba transportowa (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504068

4030293230064

106

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.

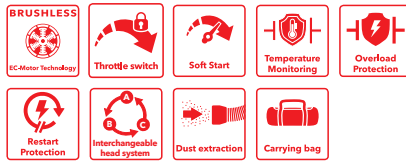

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Długość	1440 mm
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Masa z zestawem akumulatorów	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mimośródowa głowica szlifierska (457205) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Torba transportowa (408867)

GCE 6-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

497568

4030293225589

106

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 110 x 150 mm
Waga	1,2 kg

GCE 6-EC Kit

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504114

4030293230118

106

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 110 x 150 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (500798)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

GCE 6-EC Kit MH-R

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504122

4030293230125

106

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 260 x 210 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (500798)

GM 270

Indeks

GTIN

Klucz produktu

530596

4030293244368

106

Kompaktowa mobilna stacja robocza do systemów szlifowania ścian i sufitów

NEW



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Waga	6,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa (532236) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

GM 270 base

Indeks

GTIN

Klucz produktu

530593

4030293244337

106

Płyta bazowa do mobilnej stacji roboczej do systemów szlifowania ścian i sufitów

NEW



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Waga	4,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

GM 270 rod

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530594	4030293244344	106

Drążek do podnoszenia do mobilnej stacji roboczej do systemów szlifowania ścian i sufitów

NEW



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Waga	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa (532236)

GM 340

Indeks	GTIN	Klucz produktu
473278	4030293211797	106

Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	3400 mm
Przyłącze urządzenia	2x230V CEE
Uchwyt urządzenia (generowany)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	2630 x 660 x 1680 mm
Waga	31,5 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

Okrągła głowica szlifierska					Klucz produktu	209
Optymalna do obróbki dużych powierzchni sufitów i ścian, efektywne odsysanie pyłu, wysoka wydajność szlifowania.						
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE		
MH-O D225	Głowica szlifierska okrągła	457175	4030293203341	1		

Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią					Klucz produktu	209
Umożliwia obróbkę przejść powierzchni między ścianą a sufitem. Obrót głowicy do szlifowania krawędzi następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny. Dzięki temu uzyskuje się 5-krotnie szybszą obróbkę krawędzi. Zintegrowane krawędzie ślizgowe głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni styku na ścianie i suficie.						
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE		
MH-R D225	Głowica szlifierska segmentowa	457183	4030293203358	1		

Trójkątna głowica szlifierska					Klucz produktu	209
Optymalnie nadaje się do obróbki narożników i krawędzi ze skokiem 4 mm. Orbitalny ruch tarczy szlifierskiej umożliwia prowadzenie narzędzia szlifierskiego bezpośrednio aż do krawędzi. Dzięki dużej powierzchni przylegania w stosunku do szlifierek mimośrodowych prowadzonych ręcznie uzyskiwana jest większa równość powierzchni. Obrót trójkątnej głowicy do szlifowania krawędzi następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny, co umożliwia szlifowanie przejść ściennych i sufitowych bez odsadzenia. Z wymiennymi narożnikami ochronnymi z paskami ślizgowymi.						
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE		
MH-T 290x290	Głowica szlifierska trójkątna	457191	4030293203365	1		

Mimośrodowa głowica szlifierska					Klucz produktu	209
Innowacyjna mimośrodowa głowica szlifierska i jej 4-milimetrowy skok pozwala bez wysiłku uzyskiwać idealne powierzchnie w klasie Q3 i Q4. Mimośrodowa głowica szlifierska umożliwia kontrolowane i efektywne szlifowanie mas szpachlowych gotowych i natryskowych oraz uniwersalnych miękkich mas do szpachlowania i uzupełniania ubytków. Tarcza szlifierska z perforacją Multi-Hole pozwala na optymalne odsysanie pyłu, a tym samym przyjemniejszą pracę.						
Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE		
MH-X D225	Głowica szlifierska mimośrodowa	457205	4030293203372	1		

Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły					Klucz produktu	205
Ściernica do szlifowania powierzchni w zakresie Q3 i Q4. Mocowanie materiałów ściennych na rzepy. Pasuje do mimośrodowej głowicy szlifierskiej (MH-X D225) urządzenia GE 7.						
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE		
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1		

Talerz szlifierski trójkątny					Klucz produktu	205
Talerz szlifierski do gipsu lub twardych szpachli w suchej zabudowie, do mocowania materiałów szlifierskich na rzepy.						
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE			
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1			

Akcesoria do GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Przedłużenie					Klucz produktu	299
Dzięki przedłużeniu więcej elastyczności, łatwa i beznarzędziowa obsługa. Umożliwia wykonywanie prac w wysokich pomieszczeniach.						
Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE		
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1		

Torba transportowa					Klucz produktu	299
Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Giraffe® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ściernie, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.						
Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1		

Torba transportowa

Klucz produktu 299



Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Okapi® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ściernie, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1

Wkładki do torby transportowej na mocowanie głowicy szlifierskiej / uchwytu

Klucz produktu 299



Pasująca wkładka do GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC do zamocowania głowicy szlifierskiej i uchwytu w torbie transportowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1

Dodatkowa rękkość

Klucz produktu 299



Nie wymaga dużej siły podczas prac w trudnych pozycjach (np. podczas prac nad głową).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HZ-S G	408972	4030293174238	1

Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262



Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Adapter Click

Klucz produktu 263



Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Czerwony pierścień Click

Klucz produktu 263



Do adaptera SAD-FC 32 i do GE 5 /R, GSE 5 R.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1

Uchwyt na Giraffe®

Klucz produktu 269



Beznarzędziowe mocowanie zaciskowe do szlifierki Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 na obudowie odkurzacza VCE 33/44 L/M/H AC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Talerz szlifierski na rzep, adapter

Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205



Bardzo miękka. Ta płyta szlifierska umożliwia niezwykle delikatne osadzanie na ścianie. Zestaw składa się z tarczy podporowej, łącznika rzepowego podkładki i śruby zaciskowej. Do GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 Set	225 mm	miękki	1 szt.	483486	4030293216815	1

Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205



Bardzo miękka. Ta płyta szlifierska umożliwia niezwykle delikatne osadzanie na ścianie. Zestaw składa się z tarczy podporowej, łącznika rzepowego podkładki i śruby zaciskowej. Do WST 700 VV, WSE 7.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	miękki	1 szt.	485187	4030293217782	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Adapter do papieru na rzep

Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Do delikatnego wygładzania powierzchni szpachlowanych i z wypełniaczem. Do WSE 7, WST 700.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 S	miękki	1 szt.	437956	4030293190375	1



Adapter do papieru na rzep

Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Nadaje się do zgrubnego zdzierania na rozmaitych podłożach. Do WSE 7, WST 700.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 H	twardy	1 szt.	483095	4030293216495	1



Adapter do papieru na rzep

Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Do delikatnego wygładzania powierzchni szpachlowanych i z wypełniaczem. Do GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 S	miękki	1 szt.	483109	4030293216501	1



Adapter do papieru na rzep

Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Nadaje się do zgrubnego zdzierania na rozmaitych podłożach. Do GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	VE	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 H	twardy	1 szt.	483117	4030293216518	1



Adapter, cienka podkładka O 225, okrągła

Klucz produktu 205

Pad szlifierski Soft pomiędzy talerzem szlifierskim i papierem ściernym. Idealny do obróbki wykończeniowej powierzchni. Zalecenie: Do szlifowania średnioostry i końcowego z drobniejszą ziarnistością zastosować pad szlifierski Soft. Do szlifowania wstępnego z grubą ziarnistością i przy zastosowaniu włókna polerskiego nie używać padu szlifierskiego Soft. Do wszystkich żyraf.

Oznaczenie	Średnica	VE	Indeks	GTIN	VE
IP D225-10 VE2	225 mm	2 szt.	470678	4030293210271	2

Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



Okrągła głowica szlifierska

Klucz produktu 209

Optymalna do obróbki dużych powierzchni sufitów i ścian, efektywne odsysanie pyłu, wysoka wydajność szlifowania.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
VSR D225	Głowica szlifierska okrągła	350346	4030293136670	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205

Twarda. Tarcza szlifierska do intensywnego zdzierania, do mocowania materiału szlifierskiego na rzepy. Zalecane do stosowania nakładek Ø 225.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205

Średnia. Tarcza szlifierska do szlifowania miękkich mas szpachlowych, do mocowania materiału szlifierskiego na rzepy. Zalecane do stosowania nakładek Ø 225.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205

Soft. Bardzo elastyczny talerz szlifierski. Ułatwia prowadzenie i umożliwia staranne wykonanie. Podczas przystawiania talerza szlifierskiego unika się śladów szlifowania (efekt półksiężyca). Mocowanie materiału szlifierskiego na rzep.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1



Talerz szlifierski trójkątny

Talerz szlifierski do gipsu lub twardych szpachli w suchej zabudowie, do mocowania materiałów szlifierskich na rzep.

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1

Pozostały osprzęt



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla GCE 6-EC do walizki transportowej L-BOXX® 374.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE GCE 6-EC	374	500798	4030293227750	1



Torba transportowa

Wyściełana torba transportowa na drążek do podnoszenia GM 270. Z dużymi uchwytami do przenoszenia.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1

Wkładka do walizki

Odpowiedni wkład na płytę podstawy GM 270 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1

Materiały ściernie na rzepy

Siatka szlifierska na rzep

Do szybkiego usuwania dużych nierówności.

Klucz produktu 202



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25

Siatka szlifierska na rzep

Do szybkiego usuwania drobnych nierówności.

Klucz produktu 202



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25

Pad szlifiersko-polarski

Do powierzchni o wysokim połysku i powierzchni błyszczących w technice szpachlowania.

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5

Pad szlifiersko-polarski

Do powierzchni o wysokim połysku i powierzchni błyszczących w technice szpachlowania.

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Włóknina szlifierska na rzep

Nadawanie szorstkości, czyszczenie i matowanie starych powłok przed nowym lakierowaniem (duże pojazdy, kontenery ...)

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10



Włóknina szlifierska na rzep

Międzyszlif pokrytych woskiem, olejem lub lakierem lazurującym drewnianych podłóg, podłóg z bali i płyt OSB (usuwanie wystających włókien drzewnych)

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10



Papier ścierny Xtreme Plus

Najwyższej jakości papier ścierny oferuje wyjątkową jakość powierzchni i jest idealny do szlifowania płaszczyzn szpachlowanych na całej powierzchni oraz usuwania wypływek szpachlowania i nierówności na powierzchniach szpachlowanych przy płytach do montażu suchego i płytach gipsowo-kartonowych. Ten wysokiej jakości papier ścierny pozwala bez wysiłku uzyskać gładkie i równe wykończenie. Rozwiązanie Multihole zapewnia doskonałą ekstrakcję.

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25



Papier ścierny do ścian/sufitów

Uniwersalny papier ścierny do szybkiej i ekonomicznej pracy nadaje się do szlifowania w pełni wypoziomowanych powierzchni i usuwania zadziorów po szpachlowaniu na nierównych obszarach płyt kartonowo-gipsowych. Ten papier ścierny zapewnia solidną jakość powierzchni oraz gładkie i równe wykończenie. Z otworami do odsysania

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12



Papier ścierny bardzo drobny

Bardzo drobny papier ścierny zoptymalizowany do stosowania ze szlifierkami o ruchach mimośrodowych. Idealny do szlifowania i wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych. Za pomocą tego papieru ściernego można uzyskać najwyższej klasy, bardzo precyzyjną jakość powierzchni. Z otworami do odsysania

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12

Papier ścierny bardzo drobny

Klucz produktu 200

Bardzo drobny papier ścierny zoptymalizowany do stosowania ze szlifierkami o ruchach mimośrodowych. Idealny do szlifowania i wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych. Za pomocą tego papieru ściernego można uzyskać najwyższej klasy, bardzo precyzyjną jakość powierzchni. Z otworami do odsysania




Oznaczenie	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12

Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do stosowania ze ściernicą na rzepy 225 Ø. Nakładki cierne do szlifowania na sucho, doskonale sprawdzające się przy naprawach i renowacjach. Do szlifowania i polerowania powierzchni betonowych i z kamienia naturalnego.



Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne

SE 14-2 125 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

391174

4030293163553

105

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu



Maszyna akumulatorowa: patrz strona 64

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Boczna rękojeść (391581) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

419206

4030293181274

105

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	150 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 200 x 120 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 1 Boczna rękojeść (391581) · 1 Talerz szlifierski na rzep (419192) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 150 mm

BBE 14-3 110

Indeks

GTIN


Klucz produktu

471097

4030293210516

104

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

BBE 14-3 110 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

461504

4030293205628

105

Satyniarka TRINOXFLEX



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

SFE 8-2 115

Indeks

GTIN


Klucz produktu

420565

4030293182028

105

800-watowa zawsze tam, gdzie jest niewiele miejsca



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	115 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	700 - 2300 obr./min
Wysokość głowicy szlifierskiej	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	430 x 83 x 115 mm
Waga	2,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381209) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381225) · 1 Papier ścierny na rzep PURFLEX (381241) · 1 Welur na rzep (296155)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe

XS 713

Indeks 334111 GTIN 4030293127913 Klucz produktu 199

230-watowa szlifierka mimośrodowa



Dane techniczne

Pobór mocy 230 W
Moc oddawana 75 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Skok 1,6 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 1,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Worek na pył (332992) · 1 Adapter do odsysania (333026) · 1 Papier ścierny na rzepy, 8-krotna perforacja

ORE 2-125 EC

Indeks 468894 GTIN 4030293209756 Klucz produktu 105

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 260 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Skok 2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym 16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 156 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ORE 2-125 EC Set

Indeks 468886 GTIN 4030293209749 Klucz produktu 105

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 260 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Skok 2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym 16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 156 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)

ORE 3-150 EC

Indeks 447684 GTIN 4030293197299 Klucz produktu 105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 400 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Skok 3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym 8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 230 x 150 x 125 mm
Waga 1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 3-150 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
486809	4030293218772	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

ORE 5-150 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447706	4030293197305	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 5-150 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
486817	4030293218789	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

MS 713

Indeks 332380 GTIN 4030293126954 Klucz produktu 199

220-watowa szlifierka oscylacyjna



Dane techniczne

Pobór mocy	220 W
Moc oddawana	120 W
Napięcie	230 V
Skok	1,6 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	235 x 128 x 144 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Dziurkacz (333018) · 1 Worek na pył (332992) · 1 Adapter do odsysania (333026)

OSE 2-80 EC

Indeks 468932 GTIN 4030293209794 Klucz produktu 105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2,0 mm
Długość płytki szlifierskiej	130 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

OSE 2-80 EC Set

Indeks 468924 GTIN 4030293209787 Klucz produktu 105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2,0 mm
Długość płytki szlifierskiej	130 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)

OSE 2-70x198-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

530632

4030293244726

105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej

NEW



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Skok	2,0 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 - 10000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	210 x 75 x 124 mm
Waga	1,3 kg

ODE 2-100 EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

468916

4030293209770

105

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ODE 2-100 EC Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

468908

4030293209763

105

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2,0 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (516066)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

Materiał szlifierski SFE 8-2 115

Welur na rzep

Z warstwą piankową.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Powłoka ochronna LL 1107 VE4	296155	4030293100855	1

Papier ścierny uniwersalny

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachłówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 VE25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25

Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150

Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Idealna do wysokiej wydajności zbierania materiału i dużych wymagań przy pracy na podłożach drewnianych lub metalowych. Tkanina nośna jest wyjątkowo odporna na rozerwanie, oraz charakteryzuje się wysoką żywotnością użytkowania. Do zastosowania z talerzem na rzep maks. Ø 125 mm.

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25

Pad filcowy z włókien naturalnych

Nadaje się doskonale do polerowania stali szlachetnej, metali nieżelaznych, powierzchni drewnianych, materiałów mineralnych, lakierów, szkła, akrylu (w połączeniu z właściwą politurą/ środkami i olejami do utrwalania i pielęgnacji powierzchni).

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Indeks	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	4030293165212	5

SC-włóknina szlifierska

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10

Papier ścierny uniwersalny

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.




Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25

Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201

Nadaje się idealnie do szorstkowania, czyszczenia, usuwania tłuszczu, matowienia materiałów wszelkiego rodzaju.




Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5

Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 125. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.




Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1

Papier ścierny uniwersalny

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia




Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Nadaje się idealnie do szorstkowania, czyszczenia, usuwania tłuszczu, matowienia materiałów wszelkiego rodzaju.

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5



Diamantowe pady polerskie

Do zastosowania z talem szlifierskim na rzep Ø 150. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Materiały ściernie OSE




Papier ścierny uniwersalny

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachłówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25




Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Nadaje się idealnie do szorstkowania, czyszczenia, usuwania tłuszczu, matowienia materiałów wszelkiego rodzaju.

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Indeks	GTIN	VE
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5

Materiał szlifierski MS 713



Papier ścierny uniwersalny

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25

Materiały ściernie ODE



Papier ścierny uniwersalny

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201

Nadaje się idealnie do szorstkowania, czyszczenia, usuwania tłuszczu, matowienia materiałów wszelkiego rodzaju.

Oznaczenie	Ziarno	Szerokość	Długość	Indeks	GTIN	VE
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5

Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Zestaw farby (Ø 125 mm)

Klucz produktu 209

Zestaw do obróbki powierzchni lakierowanych do szlifierek SUPRAFLEX. W zestawie: 1 walizka transportowa L-BOXX® 102, 1 wkładka do walizki - wyposażenie TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 arkuszy papieru ściernego na rzepy ZIRCOFLEX A 40, A 60, A 80, po 10 arkuszy papieru ściernego na rzepy SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 arkuszu papieru ściernego MESHFLEX A 100, A 280.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1



Zestaw farby (Ø 150 mm)

Klucz produktu 209

Zestaw szlifierski do obróbki np. powierzchni lakierowanych do szlifierek z mocowaniem ściernicy D150. W zestawie: 1 walizka transportowa L-BOXX® 136, 1 wkład do walizki na akcesoria TKE 4xD150, po 5 papierów szlifierskich na rzepy PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, po 5 papierów szlifierskich na rzepy SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, po 1 papierze szlifierskim na rzepy MESHFLEX A 100, A 280.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Zestaw inox (Ø 125 mm)

Klucz produktu 209

Zestaw do obróbki powierzchni metalowych do szlifierki SUPRAFLEX. W składzie: 1 walizka transportowa L-BOXX® 102, 1 wkładka do walizki - wyposażenie TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 arkusze papieru ściernego na rzepy CORKFLEX o ziarnistościach P 280, P 400, P 800, po 10 arkuszy papieru ściernego na rzepy CORAFLEX K 80, K 120, K 180 po 1 tarczy SC-Vlies (włóknina szlifierska) w gatunku coarse, medium, very fine, 1 pad filcowy twardy, 1 pad filcowy soft, 1 kołnierz mocujący CF SE 14-2, 1 nakrętka mocująca.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1



Zestaw „kamień” (Ø 125 mm)

Klucz produktu 209

Zestaw do obróbki kamienia do szlifierki SUPRAFLEX. W składzie: 1 walizka transportowa L-BOXX® 102, 1 wkładka do walizki - wyposażenie TKE 4xD130/ 1x135x295, po 1 sztuce diamentowy pad szlifierski o ziarnistościach 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad filcowy twardy, 1 pad filcowy soft.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1



Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205

Z systemem 8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich środków szlifierskich na rzepy FLEX Ø 125 mm. Izolacja 3 mm z kauczuku redukuje siły ścinające pomiędzy talerzem wsporczym a środkami szlifierskimi. Wysokość haczyków rzepów zwiększa odporność na temperaturę przy dużych obciążeniach.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1



Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205

Z systemem 6+8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich materiałów szlifierskich na rzepy FLEX O 150 mm. 3 mm guma kauczukowa redukuje i tłumi drgania oraz gwarantuje wysoką przyczepność materiałów szlifierskich do talerza. Dzięki wysokim haczykom rzepów osiągnięta jest większa odporność na temperaturę przy dużym obciążeniu.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1



Szczotka do postarzania drewna

Klucz produktu 209

Idealna do wyszczotkowania lazurowanych powierzchni drewnianych, szczotkowania i usuwania zadziorów metalicznych powierzchni i krawędzi, czyszczenia powierzchni z kamieni naturalnych oraz czyszczenia i strukturyzowania powierzchni z naturalnego drewna. Wynosząca 50 mm wysokość szczoteczki zapewnia elastyczną obróbkę form i konturów. Korpus i szczecina wyróżniają się wysoką sztywnością, wytrzymałością, twardością i wydajnością usuwania materiału, która umożliwi długi okres użytkowania i najwyższą ekonomiczność. W celu zapobiegnięcia uszkodzeniom maksymalna liczba obrotów nie może przekroczyć 2.500 obrotów/min.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym

Klucz produktu 229

Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odpylania. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony do wysokości tarczy.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym

Klucz produktu 229

Do optymalnego odsysania pyłu bez konieczności stosowania adaptera. Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odsysania pyłów. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony odsysającej do wysokości narzędzia.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1



Rękojeść

Uchwyt boczny, gwint M 8.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-SP M8	450774	4030293199767	1



Kołnierz mocujący

Przy zastosowaniu listkowych tarcz szlifierskich O 125 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1



Nakrętka mocująca M 14

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Nakrętka, mocująca M14	100080	4030293000469	1



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14

Wymiana tarczy roboczej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, do tarcz o średnicy 115-150 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



Klucz czołowy otworowy

Specjalny klucz wygięty, do odkręcania talerzy szlifierskich na rzepy i nakrętek mocujących.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	398365	4030293168336	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3



Klucz sześciokątny wewnętrzny

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Klucz, sześciokątny, SW 4	102229	4030293000926	1
Klucz, sześciokątny, SW 6	104167	4030293001251	1
Klucz, sześciokątny SW5 długi	392731	4030293164260	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Wkładka do walizki

Wkładka na wyposażenie do walizki transportowej L-BOXX® 102.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Wkładka do walizki

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Do SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt BBE 14-3 100



Szczotka nylonowa

Plastikowa szczotka przełożona ziarnami szlifierskimi w sposób zapobiegający odrywaniu się ziaren od podłoża. Do szrotkowania powierzchni drewnianych, usuwania pozostałości farby i szrotkowania słoików w miękkim drewnie. Z walcowym rdzeniem z 4 rowkami, pasującym do wszystkich urządzeń z wrzecionem z rowkami klinowymi 19 mm.

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1



Pleciona stalowa szczotka drucziana

Do obróbki i obróbki strukturalnej powierzchni drewnianych i szrotkowania słoików w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi.

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1



Pleciona drucziana szczotka ze stali nierdzewnej

Do obróbki powierzchni drewnianych z garbnikami, typu drewno dębowe, oraz do obróbki strukturalnej i szrotkowania słoików w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Doskonale nadaje się również do szrotkowania powierzchni mineralnych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi.

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1



Przystawka szlifierska do satynowania

Nasadka szlifierska do szrotkowania do TRINOXFLEX. Ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm, co pozwala na pracę przy małym zapyleniu. Z ogranicznikiem prowadnicy i ergonomiczną rękojeścią z wytłumianiem drgań. Wymiana narzędzia szlifierskiego bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Osłona odsysająca do BSE 14-3 100 z przyłączem odsysania (Clip D32) do wałków i szczotek maks. Ø 110 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Listwa szczotkowa

Listwa szczotek do okapu odsysającego 461547.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1

Wkładka do walizki

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Do BBE 14-3 110.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Osprzęt ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Talerz szlifierski na rzep medium

Tarcza szlifierska z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi do materiałów ściernych 8- i wielootworowych. Do szlifowania powierzchni i konturów.

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1

Talerz szlifierski Delta na rzep

Klucz produktu 205



Płytkę szlifierską typu delta z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi (10x), z fazowanymi krawędziami w celu ochrony obrabianych przedmiotów. Pasuje do wszystkich typowych materiałów ściernych. Do szlifowania krawędzi, narożników oraz wąskich i niewielkich powierzchni.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1

Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205



Płytkę szlifierską z ochroną krawędzi wykonaną z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi (12x). Pasuje do wszystkich typowych materiałów ściernych. Do szlifowania wąskich i niewielkich powierzchni.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1

Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205



Tarcza szlifierska na rzep ze ściętą geometrią nakładki i systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1

Osprzęt ORE 125-2

Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205



Talerz szlifierski z bardzo trwałego specjalnego materiału z otworami do odsysania pyłu (8x). Okrąg otworów Ø 90 mm.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1

Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC

Talerz szlifierski na rzep soft

Klucz produktu 205



Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Idealna do obróbki kształtów i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1

Talerz szlifierski na rzep medium

Klucz produktu 205



Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Do szlifowania powierzchni i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1

Talerz szlifierski na rzep hard

Klucz produktu 205



Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Idealna do obróbki płaskich powierzchni i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1

Mikrofiltr PES

Klucz produktu 209



Wkład filtra PES wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanym systemem kanałów powietrznych. Odpowiedni do wszystkich szlifierek ze zintegrowanym samooodsysaniem i przyłączem Ø 27 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FP EC D27	486833	4030293218802	1

Wkładka PES

Klucz produktu 209




Filtr PES do wymiany dla wkładki do filtra PES 486.833.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PF-PES EC	486841	4030293218819	1

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia


Osprzęt ORE 150-3/ORE 150-5

	Talerz szlifierski na rzep soft					Klucz produktu	205
	Talerz szlifierski, nadający się w szczególności do formowania i konturowania. Z dziurkowaniem odsysającym (8+6 dziurek).						
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE			
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1			


	Talerz szlifierski na rzep hard					Klucz produktu	205
	Talerz szlifierski, nadający się w szczególności do płaskich powierzchni i konturowania. Z dziurkowaniem odsysającym (8+6 dziurek).						
Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE			
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1			


Osprzęt OSE 80-2

	Talerz szlifierski na rzep					Klucz produktu	205
	Tarcza szlifierska ze specjalnego wytrzymałego materiału z otworami do odsysania pyłu (8x). Odległość środków rzędów otworów 54 mm. Otwory w systemie FLEX i Festool.						
Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE		
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	4030293154834	1		


	Talerz szlifierski na rzep					Klucz produktu	205
	Tarcza szlifierska ze specjalnego wytrzymałego materiału z otworami do odsysania pyłu (8x). Odległość środków rzędów otworów 54 mm. Otwory w systemie FLEX i Festool.						
Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE		
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1		


Osprzęt ODE 100-2

	Talerz szlifierski Delta na rzep					Klucz produktu	205
	Tarcza szlifierska Delta ze specjalnego wysokoodpornego materiału z otworami do odsysania pyłu.						
Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE		
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	4030293154858	1		

	Talerz szlifierski Delta na rzep					Klucz produktu	205
	Tarcza szlifierska Delta ze specjalnego wysokoodpornego materiału z otworami do odsysania pyłu.						
Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE		
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1		

Inne akcesoria do OSE, ODE, ORE

	Wąż antystatyczny					Klucz produktu	262
	Ø wewnętrzna 27 mm, 3,5 m z elastyczną gumową tuleją do podłączenia elektronarzędzi, antystatyczny. Pasuje do wszystkich odkurzaczy klasy VCE 33 i 44 oraz do VC 21 i VCE 22, 26.						
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE				
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1				

	Adapter					Klucz produktu	263
	Adapter antystatyczny O 27 mm, z gwintem wewnętrznym, nadaje się do węża ssącego 379.395.						
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE				
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1				

* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla ORE 150-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1

Wkładka do walizki

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136 do osprzętu/materiału ściernego O 150 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Wkładka do walizki

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136. Do pojedynczych urządzeń OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC lub ORE 2-125 EC i osprzętu.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Osprzęt LK 604, LG 1704 VR

Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14

Do mocowania 180 mm tarcz szlifierskich z włókna.

Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
	180 mm	124079	4030293006096	1

Osprzęt XS 713

Talerz szlifierski na rzep

Z 8 otworami.

Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1

Osprzęt do szlifierki X 1107 VE

Talerz szlifierski na rzep

Z 6 otworami.

Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Maszyny renowacyjne

GDE 10 Set Turbo-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504203

4030293230231

106

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	Ø 28mm
Długość kabla	4,0 m
Długość	1490 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (504076) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504211

4030293230248

106

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	Ø 28mm
Długość kabla	4,0 m
Długość	1490 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Indeks

GTIN


Klucz produktu

505005

4030293230743

107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Głowica frezująca kompletna, spiczasta (503037) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8

RE 16-5 115, Kit FK-F

Indeks

GTIN


Klucz produktu

505013

4030293230750

107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Głowica frezująca kompletna, płaska (503045) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

505021

4030293230767

107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Beton-Jet (503053) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

RE 16-5 115, Kit E-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

505048

4030293230774

107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (503061) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504939

4030293230682

107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504947

4030293230699

107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504955

4030293230705

107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504963

4030293230712

107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504971

4030293230729

107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

504998

4030293230736

107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

408603

4030293173934

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (348899) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

408611

4030293173941

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

408638

4030293173958

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418765

4030293182493

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (418935) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418773

4030293182509

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418919) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418781

4030293182516

107

Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (418927) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
420514	4030293184435	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (420409) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418870	4030293184442	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359386) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418862	4030293184459	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359408) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czółowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa (444391) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Osprzęt do maszyn renowacyjnych

Osprzęt GDE 10



Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej

Klucz produktu 209

Do stosowania diamentowych tarcz szlifierskich Ø 150 mm z kołnierzem specjalnym FLEX. Do obróbki powierzchniowej i przy krawędzi.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
DGH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503819	4030293229839	1



Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski

Klucz produktu 209

Do stosowania diamentowych tarcz szlifierskich Ø 150 mm z mocowaniem na rzep. Do szlifowania na sucho na powierzchniach mineralnych, obróbki powierzchni i okolic krawędzi.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
DSH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503827	4030293229846	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych. Z FLEX kołnierzem.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Specjalna tarcza do kosmetycznego wykańczania betonu, jak również usuwania graffiti i niewielkich nierówności oraz łączeń elementów betonowych, a także zanieczyszczeń na powierzchni betonu i twardego tynku. Z FLEX kołnierzem.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1



Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza ścierna do szlifowania zgrubnego o wysokiej wydajności usuwania zanieczyszczeń, do szlifowania, redukcji/wyrównywania nierówności szalunków, warstw spiekanych, resztek farb, klejów, tworzyw termoplastycznych, graffiti, glonów i innych zanieczyszczeń. Z kołnierzem kształtowym typu FLEX.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z systemem Click, z regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania, antystatyczny. Dzięki powłoce węża ssącego z tkaniny poliestrowej, wąż łatwiej się przesuwa po krawędziach i nierównych powierzchniach. Zapobiega to uszkodzeniu przez ścieranie. Tkanina poliestrowa zwiększa elastyczność węża i chroni go przed starzeniem powodowanym przez promieniowanie słoneczne.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1



Torba transportowa


Klucz produktu 299

Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Giraffe® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ściernie, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Diametowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 150. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Osprzęt WST 1000 FV



Diametowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1



Diametowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet

Klucz produktu 223

Thermo-Whirljet do powłok malarskich i materiałów o niskim stopniu ścieralności: termoplastycznych powłok malarskich, farb, graffiti, cienkich pozostałości kleju na betonie lub jastrychu, powłok kauczukowych. Optymalna waga. Talerz szlifierski z ustawionymi ukośnie diamentowymi segmentami gwarantuje szybszy postęp prac w porównaniu z innymi znajdującymi się na rynku tarczami. Dzięki otworom tarczy w kształcie delty powstaje ekstremalnie szybki wir powietrzny. Materiał, który ma zostać usunięty, błyskawicznie znika z powierzchni roboczej. Zapobiega to zapiekaniu się i przegrzewaniu segmentów oraz zmniejsza ich zużycie. Ten szczególnie lekki talerz szlifierski chroni napęd. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1



Diametowa tarcza szlifierska Estrich-Whirljet

Klucz produktu 223

Estrich-Whirljet do materiałów abrazyjnych: takich jak jastrych (z piaskiem kwarcowym), tynku, świeżego betonu, cegły wapienno-piaskowej (z piaskiem kwarcowym), piaskowca, szamotu, asfaltu. Optymalna waga. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1



Diametowa tarcza szlifierska Beton-Whirljet

Klucz produktu 223

Beton-Whirljet do betonu: starego betonu, płyt betonowych, kamieni betonowych, naturalnych płyt i płyt z tworzywa sztucznego, twardych cegieł wapienno-piaskowych, kamiennych płyt warstwowych, klejów do płytek, usuwania glazury z płytek ceramicznych. Optymalna waga. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1



Kołnierz gumowy

Klucz produktu 300

Elastyczny, gumowy pierścień odpylający ślizga się płynnie po powierzchni, zapewniając optymalną ochronę przed pyłem i większymi odłamkami.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1



Głowica szlifierska do betonu bez tarczy

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VSB D125	350931	4030293137240	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Klucz produktu 262

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1



Adapter Click

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Walizka transportowa

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia do WST i WSE 7 oraz do materiałów szlifierskich i wymiennych głowic.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1

Akcesoria RETECFLEX



Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl

Talerz szlifierski Bowl do mocowania materiału szlifierskiego z systemem na rzep. 12-milimetrowa warstwa kauczuku komórkowego jako element tłumiący zapewnia równomierne rozłożenie nacisku.

Klucz produktu 205

Oznaczenie	Średnica	VE	Indeks	GTIN	VE
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 szt.	503754	4030293229754	1



Osłona głowicy frezującej

Wymieniana bez użycia narzędzi osłona w celu optymalnego prowadzenia maszyny i skutecznego odpylania.

Klucz produktu 229

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
STF D80 RE	369314	4030293150560	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Z odchylnym segmentem i wieńcem szczotek do prac szlifierskich.

Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1



Obrzeże szczotkowe

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1



Klucz czołowy otworowy

Specjalny klucz do wymiany narzędzi do frezowania i szlifowania.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
STL-RE	366536	4030293144446	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla RETECFLEX do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1

Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299



Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1

Wkładka do walizki

Wkładka na wyposażenie do walizki transportowej L-BOXX® 102.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Adapter Click

Klucz produktu 263



Do połączenia elektronarzędzia FLEX z węzami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1

Adapter Click

Klucz produktu 263



Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Głowica frezująca kompletna, spiczasta

Klucz produktu 224



Z 12 ostrymi kołami frezowymi z twardego metalu. Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładek piankowych i resztek kleju, powłok malarskich na tynku, tynku z żywicy syntetycznej, elastycznych powłok ochronnych, tynku na drewnianych belkach oraz farb lateksowych i olejnych na tynku. Podłoże staje się porowate dzięki spiczastej formie.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1

HM frezy, spiczaste

Klucz produktu 224



12 kół frezowych ze stopów twardych, spiczaste, ze śrubami mocującymi i tarczami prowadzącymi

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12

Głowica frezująca kompletna, płaska

Klucz produktu 224



Z 12 płaskimi kołami frezowymi z twardego metalu. Do usuwania miękkiego materiału jak na przykład tynku, świeżego betonu, podkładek piankowych i resztek kleju, miękkich powłok PU, powłok malarskich na tynku, tynku na drewnianych belkach, lateksowych i olejnych farb na tynku, przejść w szalunku i betonowych zacieków na świeżo wybetonowanych powierzchniach. Podłoże staje się gładkie dzięki płaskiej formie.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1

HM frezy, płaskie

Klucz produktu 224



12 kół frezowych ze stopów twardych, płaskie, ze śrubami mocującymi i tarczami prowadzącymi

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12



Tarcza szlifierska Beton-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twarde tynki cementowych, do usuwania przejeżdżonych po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywicy epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1



Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza przeznaczona do usuwania śladów deskowania i zacieków ze świeżo betonowanych powierzchni, klejów mineralnych, jastrychów, tynków, zapraw, ściernego wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Specjalna tarcza do kosmetycznego wykańczania betonu, jak również usuwania graffiti i niewielkich nierówności oraz łączeń elementów betonowych, a także zanieczyszczeń na powierzchni betonu i twardego tynku.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Tarcza wyposażona w segmenty z diamentowych polikryształów. Do usuwania termoczułych powłok, takich jak kleje, szczeliwa, powłoki plastyczne, powłoki bitumiczne na podłożach mineralnych. Dzięki segmentom PKD usuwanie powłok następuje szybko i efektywnie bez ich sklejanja.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1



Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza z twardego stopu z ostrzami. Do szlifowania miękkiego tynku, usuwania powłok malarskich i zaprawy klejowej do płytek na miękkim tynku, mas do spoin i mas szpachlowych, starych szpachlówek i mas szpachlowych jak również zeszlifowania zaprawy klejowej do płytek na miękkim tynku.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1



Papier ścierny uniwersalny


Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówek i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Diamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 115. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1

Akcesoria do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Specjalna tarcza do kosmetycznego wykańczania betonu, jak również usuwania graffiti i niewielkich nierówności oraz łączeń elementów betonowych, a także zanieczyszczeń na powierzchni betonu i twardego tynku.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Nowy wymiar usuwania powłok termicznych na podłożach mineralnych i murach oraz farb olejnych i lateksowych

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 223

Uniwersalna tarcza do obróbki powierzchni mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1



Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywicy epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1



Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza przeznaczona do usuwania śladów deskowania i zacieków ze świeżo betonowanych powierzchni, klejów mineralnych, jastrychów, tynków, zapraw, ściernego wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Tarcza wyposażona w segmenty z diamentowych polikryształów. Do usuwania termoczułych powłok, takich jak kleje, szczeliwa, powłoki plastyczne, powłoki bitumiczne na podłożach mineralnych. Dzięki segmentom PKD usuwanie powłok następuje szybko i efektywnie bez ich sklejanja.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1



Diametowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźne łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonala do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1

Akcesoria do LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Podkładki mocujące

Klucz produktu 299

Do mocowania LD 18-7 125 R lub LD 18-7 150 R w walizce transportowej 444.391.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym

Klucz produktu 229

Do optymalnego odsysania pyłu bez konieczności stosowania adaptera. Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odsysania pyłów. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony odsysającej do wysokości narzędzia.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3

Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem

Klucz produktu 229

Elastyczny, gumowy pierścień odpylający ślizga się płynnie po powierzchni, zapewniając optymalną ochronę przed pyłem i większymi odłamkami.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1



Kołnierz gumowy

Klucz produktu 300

Elastyczny, gumowy pierścień odpylający ślizga się płynnie po powierzchni, zapewniając optymalną ochronę przed pyłem i większymi odłamkami.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1
Pierścień odsysający AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Dla LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1

Wkładka do walizki

Wkładka na wyposażenie do walizki transportowej L-BOXX® 102.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Wkładka do walizki

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136 do osprzętu/materiału ściernego O 150 mm.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Walizka transportowa

Odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego na mduże szlifierki kątowe (do O 230) oraz maszyny do renowacji LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Z uchwytem na rękojeść, tarcze do O 230 mm i przezroczystą przegrodą w pokrywie DIN A5.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1



Narzędzia specjalne

MS 1706 FR

Indeks

GTIN


Klucz produktu

329673

4030293124813

107

Bruzdownica do wykonywania szczelin



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość rowka	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia bruzdownica	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min

Wyposażenie podstawowe:

2 Tarcza Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 SDS-Clic nakrętka szybko mocująca M 14 (253049) · 1 Dystans szerokości bruzd (251478) · 2 Dystans szerokości bruzd (318914) · 2 Kołnierz mocujący, SW 14 (191612) · 1 Dłuto do szczelin (229253) · 1 Adapter Click (408360) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Walizka transportowa (327034)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

Osprzęt MS 1706 FR Set



Tarcza Diamantjet VI - Speedcut

Klucz produktu 221

Do cięcia w murze, wapieniu, betonie i gazobetonie. Dzięki inowacyjnej technologii HDS (high density sintered), odznaczającej się wysoką gęstością i jednolitością elementów, tarcza tnąca Speedcut przekonuje jakością cięcia, długą żywotnością i ochroną przed przegrzaniem. Powłoka tarczy jest żebrowana, przez co konieczne jest stosowanie tylko minimalnego nacisku, a pył szlifierski jest szybko usuwany. Materiał nie jest zapyłony i pozostaje równo przecięty.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1



Adapter Click

Klucz produktu 263

Do połączenia elektronarzędzia FLEX z węzami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adapter Click

Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Wiertarki i młotowiertarki udarowe

FHE 2-22 SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
413674	4030293177147	114

Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,1 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4300 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 80 x 200 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść boczna (416126) · 1 Ogranicznik głębokości (416118) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

CHE 2-28 SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
413666	4030293177130	114

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 200 mm
Waga	2,65 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
461490	4030293205611	114

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	390 x 83 x 205 mm
Waga	2,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468843) · 1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (469033)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

CHE 4-32 R SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468029	4030293209527	114

Kombi-młotowiertarka, 4 kg, SDS-plus



Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	4,8 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 850 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3700 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	82 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	400 x 86 x 235 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt wiertarski (468878) · 1 Uchwyt wiertarski (468851) · 1 Rękojeść (436232) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (469041)

CHE 5-40 SDS-max

Indeks	GTIN	Klucz produktu
439665	4030293191839	114

Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max



Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-max
Maks. energia pojedynczego udaru	10 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 350 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	1300 - 2900 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	90 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 100 x 260 mm
Waga	6,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tubka smaru (370894) · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa

DH 5 SDS-max

Indeks	GTIN	Klucz produktu
365920	4030293143791	114

Młotek do kucia SDS-max, 5 kg



Dane techniczne

Pobór mocy	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-max
Maks. energia pojedynczego udaru	6,7 J
Ustawienia dłuta	12
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 105 x 230 mm
Waga	5,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (370916) · 1 Tubka smaru (370894) · 1 Walizka transportowa (402583)

Osprzęt do wiertarek i młotowiertarek udarowych

Osprzęt SDS-plus

Dłuto płaskie SDS-plus

Ekstremalnie twarde, idealnie nadaje się do prac rozbiórkowych

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Dłuto płaskie	368490	4030293145337	1

Dłuto spiczaste SDS-plus

Ekstremalnie twarde, idealnie nadaje się do prac rozbiórkowych

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Szpicak	368504	4030293145344	1

Dłuto łopatkowe SDS-plus

Szerokie płaskie dłuto doskonale nadaje się do usuwania tynków. Większa szybkość usuwania dzięki efektowi klinowemu. Większa wydajność usuwania materiału.

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Przecinak szeroki	368512	4030293145351	1

Dłuto do płytek SDS-plus

Dłuto do płytek nadaje się do prac renowacyjnych. Charakteryzuje się większą szerokością ostrza, pasuje optymalnie do spoin i chroni podłogę.

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Przecinak do płytek	368628	4030293145368	1

Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus

Zestaw zawiera; SDS 2-plus wiertła 1x 5 śr. x 110 mm, 1x 6 śr. x 110 mm, 1x 6 śr. 160 mm, 1x 8 śr. x 160 mm, 1x 10 śr. x 160 mm, 1x dłuto spiczaste SDS-plus 250 mm, 1x dłuto płaskie SDS-plus 250 mm.

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1

Zestaw wiertła SDS-plus

Zestaw zawiera 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Klucz produktu 230



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1

Zestaw wiertła SDS-plus

Wiertło z 2 głównymi i 2 dodatkowymi krawędziami bocznymi oraz wierzchołkiem centrującym do prostego i dokładnego wiercenia również w uzbrojonym betonie. Trzonek wiertła posiada 4 zwoje, co zapewnia szybsze, optymalne odprowadzanie materiału i obniża temperaturę wiertła.

Klucz produktu 230



Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5

Uchwyt wiertarski

Do mocowania SDS, odpowiedni do CHE 2-28 R SDS-plus.

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1

Uchwyt wiertarski

Z blokadą obrotów - do wiertła o średnicy 1,5-13 mm, odpowiedni do CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Klucz produktu 239



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF CHE 2	468843	4030293209718	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Uchwyt wiertarski

Do mocowania SDS, odpowiedni do CHE 4-32 R SDS-plus.

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1



Uchwyt wiertarski

Z blokadą obrotów - do wiertel o średnicy 1,5-13 mm, odpowiedni do CHE 4-32 R SDS-plus.

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF CHE 4	468878	4030293209732	1



SDS-plus adapter

Adapter do uchwytu wiertarskiego 1/2 (części-nr. 430.536).

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	368652	4030293145443	1



SDS 2-plus wiertło

Wiertło z 2 ostrzami ze stopów twardych, z włóknem wzmacniającym i ostrzem centrującym umożliwiającym dokładne wykonanie prac. Szybkie usuwanie wywierconego materiału przez asymetryczną podwójną spiralę transportową. Wzmocnienie rdzenia w celu maksymalnego przeniesienia energii z młotowiertarki na ostrze wiertła. Tłumi drgania, przynosi więcej energii uderzenia na ostrze wierzące. Idealnie nadaje się do wiercenia w betonie, murze i naturalnym kamieniu.

Klucz produktu 230

Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Indeks	GTIN	VE
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1

Osprzęt SDS-max

Dłuto płaskie SDS-max

Ekstremalnie twarde, idealnie nadaje się do prac rozbiórkowych

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Dłuto płaskie	368539	4030293145375	1

Dłuto spiczaste SDS-max

Klucz produktu 232

Ekstremalnie twarde, idealnie nadaje się do prac rozbiórkowych



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Szpicak	368547	4030293145382	1

Dłuto łopatkowe SDS-max

Klucz produktu 232

Szerokie płaskie dłuto doskonale nadaje się do usuwania tynków. Większa szybkość usuwania dzięki efektowi klinowemu. Większa wydajność usuwania materiału.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Przecinak szeroki	368555	4030293145399	1

Dłuto do płytek SDS-max

Klucz produktu 232

Dłuto do płytek nadaje się do prac renowacyjnych. Charakteryzuje się większą szerokością ostrza, pasuje optymalnie do spoin i chroni podłogę.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Przecinak do płytek	368563	4030293145405	1

Zestaw dłuta SDS-max

Klucz produktu 232

W skład zestawu wchodzi: 1 x dłuto spiczaste 400 mm SDS-max, 1 x dłuto płaskie



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1

SDS 2-max wiertło

Klucz produktu 230

Wiertło z 2 zastrzonymi końcówkami ze stopów twardych. Do wiercenia w betonie, murze i naturalnym kamieniu.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1

SDS 4-max wiertło

Klucz produktu 230

4 zastrzone końcówki w konstrukcji głowicy wiertła dbają o centryczne prowadzenie w wierconym otworze. Dwa dodatkowe ostrza boczne chronią wiertło w przypadku pojawienia się żelaznego uzbrojenia, a specjalna konstrukcja spiralna redukuje drgania. Szczególnie nadaje się do wiercenia w betonie ze zbrojeniem.



Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Pozostały osprzęt



Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Adapter ssący pyłu wiertarskiego, podłączany do węża odkurzacza FLEX dzięki czemu pył odsysany jest bezpośrednio przy wierconym otworze. Do prac wiertniczych do otworów o maksymalnej średnicy 24 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1



Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Odkurzacze do pyłu powstającego podczas wiercenia ma dużą komorę podciśnieniową oraz miękką, elastyczną gumową uszczelkę. Dzięki temu adapter do pyłu powstającego podczas wiercenia zasysa również na nierównych powierzchniach, a silny strumień powietrza przechwytyje pył powstający podczas wiercenia i przekazuje go do odkurzacza. Dodatkowy segment szczotkowy automatycznie zamyka otwór nawet przy mniejszych średnicach wiertła, dzięki czemu pył nie wydostaje się na zewnątrz. Brak pozostałości kurzu. Do prac wiertniczych do otworów o \varnothing 67 mm. Zatraskowe przyłącze węża \varnothing 32 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Wkładka do CHE 2-28 R SDS-plus do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CHE 4-32 SDS plus do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Wkładka do CHE 4-32 R SDS-plus do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa

VC 6 L MC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	481513	4030293215641	112

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.



Maszyna akumulatorowa: patrz strona 71

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Przepływ objętościowy odkurzacza	2280 l/min
Maks. podciśnienie	23000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	6 L
Liczba silników ssących	1 szt.
Praca z workiem na pył	tak
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 230 x 440 mm
Waga	4,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelinowa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244) · 1 Wózek (487252)

VC 21 L MC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	405418	4030293171657	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1000 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	20 L
Ilość płynu	11 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	3,5m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	430 x 380 x 506 mm
Waga	7,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502235) · 1 Worki do opróżniania (385107) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	519812	4030293239098	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Pojemność zbiornika	20 L
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	377 x 387 x 506 mm
Waga	9,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Zestaw czyszczący (445053)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE 22 M MC V

Indeks

GTIN

Klucz produktu

530920

4030293247604

112

Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Pojemność zbiornika	20 L
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	3,5m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	377 x 387 x 506 mm
Waga	9,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny (445045)

VCE 26 L MC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

405426

4030293171664

112

Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	25 L
Ilość płynu	16 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	3,5m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 377 x 526 mm
Waga	8,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235) · 1 Worki do opróżniania (385107) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Obrotowa końcówka (411108) · 1 Skrzynia na akcesoria (411124) · 1 Adapter (385506)

Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu

VCE 33 L MC

Indeks 444103 GTIN 4030293194939 Klucz produktu 112

Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 520 mm
Waga	14,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż z regulatorem powietrza (445037) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Rura INOX (445207) · 1 Kolanko (445010) · 1 Dysza podłogowa Clip (445509) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Ekspander · 1 Uchwyt węża

VCE 33 L AC

Indeks 444111 GTIN 4030293194946 Klucz produktu 112

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 33 L AC-Set

Indeks 465674 GTIN 4030293208209 Klucz produktu 112

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE 33 M AC-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

465682

4030293208216

112

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 L AC-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

465690

4030293208223

112

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	16,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 M AC-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

465704

4030293208230

112

Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	16,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

444197

4030293195011

112

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	17,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC-Kit

Indeks

GTIN

Klucz produktu

446025

4030293196216

112

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	17,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt odkurzacze przemysłowe

Osprzęt VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



Wąż z regulatorem powietrza

Wąż ssący o długości 0,5 m z możliwością przedłużenia do 2,5 m. Średnica wewnętrzna 32 mm z uniwersalnym przyłączem urządzenia, rurka ręczna, system zaciskowy, łącznie z regulacją powietrzem wtórnym w celu zmniejszenia podciśnienia ssącego w razie potrzeby.

Klucz produktu 262

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	4030293219076	1



Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza

Pierścień gwintowany o średnicy 32 mm z przyłączem Click, z regulatorem powietrza dodatkowego do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby), kompatybilny ze wszystkim węzami ssącymi o średnicy 32 mm

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1



Końcówka rury

Z przyłączem zaciskowym

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1



Worek filtrujący z włókny Vlies

Wytrzymały worek filtrujący z włókny klasy L. Lepsze wypełnienie w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych.

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC 2 Hip VE5	Worek filtracyjny	530573	4030293244139	5



Filtr główny

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy H/HEPA 13. Wykonany ze specjalnego materiału o współczynniku przepuszczalności < 0,005%. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1



Worek filtrujący z włókny Vlies

Wytrzymały worek filtrujący z włókny klasy L. Lepsze wypełnienie w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych.

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC 6 VE5	Worek filtracyjny	487287	4030293219274	5



Filtr główny

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy L. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1



Filtr główny

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy M. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1



Filtr główny

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy H/HEPA 13. Wykonany ze specjalnego materiału o współczynniku przepuszczalności < 0,005%. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Dysza szczelinowa

Dysza do spoin - średnica 36 mm, długość 300 mm.

Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CN 36x270	487201	4030293219007	1

Dysza do tapicerki

Dysza do tapicerki, średnica 36 mm, szerokość 115 mm.

Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1

Szczotka okrągła

Dysza okrągła z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Średnica 36 mm, długość 120 mm.

Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1

Zestaw czyszczący

Składa się z węża ssącego wewnętrznego Ø 32 mm x 1,5 m z połączeniem bagnetowym, gwintowanego zacisku pierścieniowego z regulacją powietrza wtórnego (487.171), zacisku z pierścieniem szybkocującym czerwonym (406.023), rury przedłużającej 3 x 360 mm z tworzywa sztucznego, rury ręcznej K-C 32 HT (487.198) oraz wielofunkcyjnej ssawki podłogowej ze szczotką i listwą gumową. Do twardych i miękkich wykładzin podłogowych, nadaje się do VC 6 L MC.

Klucz produktu 269



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1

Wózek

Podwozie do VC 6 łatwe w montażu.

Klucz produktu 269



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Trolley VC 6	487252	4030293219045	1

Pasek na ramię

Pasek do zastosowania mobilnego do VC 6.

Klucz produktu 269



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SST VC 6	487244	4030293219038	1

Uprząż transportowa do VC 2 Hip

Wyściełana uprząż nośna i pas biodrowy do odkurzacza VC 2 Hip. Możliwość montażu bez użycia narzędzi.

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1

Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC

Wąż

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 3,5 m uniwersalnym przyłączem przyrządowym i krzywakiem. Przystosowany do VC 21 / 25 L MC i VCE 26 L MC.

Klucz produktu 262



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1

Adapter

Tuleja przyłączeniowa na narzędzia elektryczne. Średnica 27 do 32 mm, na wąż ssący 385.484.

Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27-32	385506	4030293159020	1

Filtr

Filtr pofalowany wytrzymałego mechanicznie i zmywalnego tworzywa PET. Odporna na przyleganie brudu powierzchnia i długi okres eksploatacji. Dopuszczenie w klasie zapylenia L i M. Do VC 21 L MC, VC 25 L MC i VCE 26 L MC.

Klucz produktu 261



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Filtr

Trwały plisowany filtr wykonany ze zmywalnego tworzywa PTFE ze stalowym wzmocnieniem. Powierzchnia wyposażona jest w antyadhezyjną membranę i jest łatwa do czyszczenia. Dopuszczenie dla klasy pyłowej H. Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1



Worek filtrujący z włókny Vlies

Bardzo odporna na rozrywanie włóknina do optymalnego napełniania filtrów workowych i bezproblemowego usuwania odessanych pyłów. Klasa zapylenia L, do VC 21 L MC, VC 25 L MC i VCE 26 L MC. Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Worek filtracyjny	502235	4030293228764	5



Worki do opróżniania

Zamykany worek na odpady z PP, idealny na duże zanieczyszczenia, do VC 21 L MC, VC 25 L MC i VCE 26 L MC. Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Worek do utylizacji	385107	4030293158993	5

Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



PES filtr główny płaski fałdowany

Filtr z powłoką nono teflonową w klasie M. Możliwość stosowania także w odkurzaczach klasy L i H. Długa żywotność dzięki wysokiej jakości włókny filtra PES. Powierzchnia odporna na brud poprawia czyszczenie materiału filtracyjnego. Pory filtra są niezawodnie uwalniane od pyłu. Łatwy do czyszczenia o długiej żywotności, nadający się do pracy na mokro. Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1



Filtr

Filtr do klasy pyłów H/HEPA 13, odpowiada wydajności filtracji H14. Ze specjalnego materiału ze współczynnikiem przepuszczalności < 0,005%. Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1



PES filtr boczny chłodzący silnika

Filtr wstępny powietrza chłodzącego silnik PES oczyszcza powietrze chłodzące w zanieczyszczonym środowisku w celu zabezpieczenia silnika. Dla wszystkich klas L/M/H i pojemników 33 i 44. Klucz produktu 261

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1



Worek filtrujący z włókny Vlies

Worek z włókny klasy M zapewnia lepsze napełnianie w porównaniu z workami wykonanymi z papieru, trwałe i odporne na wilgoć. Ze względu na większe wymiary worek filtracyjny może być używany do obu pojemników 33 i 44. Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Worek filtracyjny	502227	4030293228757	5



Worek filtrujący Longlife

Zamykany worek wielokrotnego użytku wykonany z 3-warstwowej włókny poliestrowej do wchłaniania pyłu gruboziarnistego. Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1



Worki foliowe, wzmocnione

Worek z dwoma ściankami, z dodatkowym pokrowcem z PE i zamknięciem do bezpyłowego usuwania do VCE 44 H AC. Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
SFS VCE H VE5	Worek filtracyjny	445096	4030293195646	5



Worki do opróżniania

Zamykany worek na odpady z PP, idealny na duże zanieczyszczenia, do VCE 33/44 L/M AC.

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
ES-PP VCE L/M VE5	Worek do utylizacji	445061	4030293195622	5



Uchwyt transportowy

Łatwy w montażu umożliwiający wygodny transport odkurzaczy nawet przy pełnym zbiorniku.

Klucz produktu 269

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-TH	445150	4030293195691	1



Mocowanie L-BOXX®

Uchwyt do walizek transportowych L-BOXX i skrzynek na narzędzia Systainer montowany na obudowie odkurzacza. Do VCE 33/44 L/M/H.

Klucz produktu 269

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-AP	445169	4030293195707	1



Mocowanie L-BOXX® Air

Nasadka umożliwiająca korzystanie z urządzeń sprężonego powietrza i do mocowania L-BOXXen i skrzynek na narzędzia Systainer. Do automatycznej regulacji włączania podczas używania urządzeń sprężonego powietrza.

Klucz produktu 269

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1



Uchwyt na Giraffe®

Beznarzędziowe mocowanie zaciskowe do szlifierki Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 na obudowie odkurzacza VCE 33/44 L/M/H AC.

Klucz produktu 269

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Osprzęt odkurzacze przemysłowe VCE



Gniazdko cyfrowe CordlessConnect

Do podłączania urządzeń bezprzewodowych do profesjonalnych, przewodowych odkurzaczy bezpieczeństwa. Bezprzewodowy pilot jest przymocowany do węża ssącego lub jednostki akumulatorowej za pomocą siatkowej taśmy, gniazdo radiowe jest podłączone do kabla sieciowego, a odkurzaczy jest ustawiony na funkcję ręczną. Odkurzaczy jest uruchamiany za pomocą pilota bezprzewodowego po naciśnięciu jednego przycisku lub automatycznie za pomocą wbudowanego czujnika wibracji. Zestaw składający się z gniazdka sterowanego radio-wo, pilota bezprzewodowego oraz taśmy siatkowej długiej i krótkiej (23,5 / 13 cm).

Klucz produktu 112

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1



Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect

Siatkowy pasek w 2 długościach (23,5 / 13 cm), do mocowania pilota bezprzewodowego na wężu ssącym lub urządzeniu akumulatorowym.

Klucz produktu 269

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z systemem Click, z regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania, antystatyczny. Dzięki powłoce węża ssącego z tkaniny poliestrowej, wąż łatwiej się przesuwa po krawędziach i nierównych powierzchniach. Zapobiega to uszkodzeniu przez ścieranie. Tkanina poliestrowa zwiększa elastyczność węża i chroni go przed starzeniem powodowanym przez promieniowanie słoneczne.

Klucz produktu 262

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Klucz produktu 262

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Wąż antystatyczny

Ø wewnętrzna 27 mm, 3,5 m z elastyczną gumową tuleją do podłączenia elektronarzędzi, antystatyczny. Pasuje do wszystkich odkurzaczy klasy VCE 33 i 44 oraz do VC 21 i VCE 22, 26.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 27x3,5m AS

445045

4030293195608

1



Wąż z regulatorem powietrza

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 4 m uniwersalnym przyłączem do odkurzacza przemysłowego. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH-C 32x4m

445037

4030293195592

1



Wąż

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 4 m uniwersalnym przyłączem do odkurzacza przemysłowego ze specjalnym adapterem SAD D32 WS/WSK.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 32x4m WS 702

341355

4030293131408

1



Przedłużenie węża

Do połączenia przyłącza zatraskowego węża ssącego z adapterami o gwintach wewnętrznych np. SAD D32-..., SAD D25-32 AS itp.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SHV-C 32x0,5m

296953

4030293103863

1



Zestaw naprawczy do węża giętkiego - zatraskowe połączenie

Adapter przyłączeniowy do węża ssącego z przyłączem zaciskowym, 3-częściowy. Nadaje się również do antystatycznego węża ssącego. Z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania.

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SAM-C R32 AS/NL

408697

4030293174023

1



Pierścień zaciskowy szary

Do węża ssącego SH-C z zaczepem.

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH-C 32 Clip-Spannring grau

379654

4030293163201

1



Czerwony pierścień Click

Do adaptera SAD-FC 32 i do GE 5 /R, GSE 5 R.

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH-FC 32

406023

4030293175082

1



Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza

Pierścień gwintowany o średnicy 32 mm z przyłączem Click, z regulatorem powietrza dodatkowego do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby), kompatybilny ze wszystkim węzami ssącymi o średnicy 32 mm

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SAM-C 32 AS/NL

406716

4030293173262

1



Adapter Click

Do połączenia elektronarzędzia FLEX z węzami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SAD-C D36/27 AS/NL

408360

4030293173743

1



Adapter Click

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Klucz produktu 263

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SAD-FC 32

410497

4030293175105

1

Adapter

Antystatyczny uniwersalny adapter, do połączenia narzędzi z przyłączem o średnicy 25-32 mm, z wężem o średnicy 32 mm, adapterem z zaczepem, może być przycięty w/g potrzeby na trzy różne średnice. Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1

Adapter

Pasuje do węży ssących z systemem FLEX Clip. Antystatyczny Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1

Adapter

Do węży ssących z systemem FLEX Clip do przyłączy narzędzi O 27 mm. Antystatyczny Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1

Adapter

Do węży ssących z systemem FLEX Clip do przyłączy narzędzi O 36 mm. Antystatyczny Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1

Adapter

Antystatyczny uniwersalny adapter, do połączenia narzędzi z przyłączem o średnicy 25-32 mm, z wężem o średnicy 32 mm, lub za pomocą przedłużki węża (296.953), adapter na gwint, może być przycięty w/g potrzeby na trzy różne średnice. Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1

Adapter

Adapter antystatyczny O 27 mm, z gwintem wewnętrznym, nadaje się do węża ssącego 379.395. Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Specjalny adapter

Pasuje do węży ssących o średnicy 32 mm bez systemu Click FLEX i do przedłużki węża ssącego (296.953). Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1

Specjalny adapter

Do węży ssących z systemem FLEX Clip. Antystatyczny. Do WSE 500 i WS 702 VEA. Uwaga: do mocowania przyłącza odsysania do WSE 500, WS 702 VEA należy zamówić oddzielnie następujące artykuły, pierścień rozprężny 359.696, nakrętka zaciskająca 359.688... Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1

Specjalny adapter

Adapter 32/28 mm, do łączenia narzędzi z przyłączem O 28 mm z wężem ssącym 32 mm lub przedłużką węża ssącego (296.953). Do MS 1706/1709 FR. Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D32-28	251847	4030293032187	1

Adapter odsysania, obrotowy











Obrotowy adapter do węża ssącego śr. 32 mm, łączy wąż odsysający z wlotem odkurzacza. Również do antystatycznego węża ssących. Klucz produktu 263



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

	Złączka Do połączenia węży ssących o średnicy 32 mm i do przedłużki węża ssącego SHV-C 32x0,5 m (296.953) z narzędziem.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D32-36	257169	4030293056169	1
	Złączka Do połączenia dwóch węży ssących FLEX, bez przyłączy, gwint wewnętrzny 32 mm.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD 32/32	296996	4030293101166	1
	Zestaw czyszczący Antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX 3 x 350 mm rura INOX (445.207), dysza podłogowa (445.509), szczotka okrągła (385.646), dysza do tapicerki (385.549) i dysza szczelinowa (385.530)	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1
	Zestaw czyszczący 1 walizka transportowa L-BOXXR 102, antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX 3 x 350 mm rura INOX (445.207), dysza podłogowa (445.509), szczotka okrągła (385.646), dysza do tapicerki (385.549) i dysza szczelinowa (385.530)	Klucz produktu	269
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1
	Kolanko Antystatyczne, do połączenia węża ssącego z systemem Click i rury INOX	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1
	Rura INOX Rury przedłużające ze stali nierdzewnej o długości 3 x 350 mm. Do podłączenia kolanka K-C 32 KU AS (445.010).	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3
	Dysza szczotkowa Ssawka z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Szerokość 46 mm, długość 220 mm.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BN 36x220	385557	4030293159075	1
	Szczotka okrągła Dysza okrągła z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Średnica 36 mm, długość 120 mm.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RN 36x120	385646	4030293159143	1
	Dysza szczelinowa Ukośna dysza 90 x 120 mm z tworzywa sztucznego nadaje się do odsysania pyłów i luźnych pozostałości zanieczyszczeń przy drobnych pracach naprawczych, do odsysania w trudno dostępnych narożnikach, wnękach, załamaniach, parapetach. Dostępna również dysza szczelinowa do odsysania z rowków oraz siedzisk, schowków i desek rozdzielczych we wnętrzach pojazdów.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1
	Dysza podłogowa Kombi Przełączalna dysza podłogowa Kombi do czyszczenia wykładzin dywanowych i twardych powierzchni podłogowych. Średnica 36 mm, szerokość 260 mm.	Klucz produktu	263
Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
KN 36x260	385565	4030293159082	1



Dysza podłogowa na rolkach

Aluminiowa ssawka podłogowa z rolkami jezdnymi o regulowanej wysokości i z wymiennymi wkładami: Listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Szerokość 370 mm.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1



Listwa szczotkowa

Listwa ze szczotkami (część zamienna) do ssawki podłogowej aluminiowej (369.896).

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2



Listwa gumowa

Listwa gumowa (część zamienna) do ssawki podłogowej aluminiowej (369.896).

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2



Dysza podłogowa Clip

Listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Średnica 36 mm, szerokość 300 mm.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FN 36x300	445509	4030293195936	1



Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnymi

Dysza podłogowa z rolkami i wymiennymi wkładami: listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Średnica 36 mm, szerokość 400 mm.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CNW 36x400	385573	4030293159099	1



Listwa szczotkowa

Listwa ze szczotkami (części zamienne) do dyszy podłogowej Clip (385.573).

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2



Listwa gumowa

Listwa gumowa (części zamienne) do dyszy podłogowej Clip (385.573).

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2



Adapter do pyłów wiertarskich

Adapter ssący pyłu wiertarskiego, podłączany do węża odkurzacza FLEX dzięki czemu pył odsysany jest bezpośrednio przy wierconym otworze. Do prac wiertniczych do otworów o maksymalnej średnicy 24 mm.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1



Uchwyt na kabel

Zwiększa bezpieczeństwo prowadząc przewód zasilający razem z węzłem giętkim, pasuje do średnicy zewnętrznej 27-36 mm.

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	252188	4030293033467	1

Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H



Wąż

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 4 m połączeniem bagietkowym przyrządu i system zaciskowym. Przystosowany do VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Klucz produktu 262

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Wąż

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m połączenie bagnetowe przyrządu i system zaciskowy. Odporny na temperaturę do 70°C. Przystosowany do VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN


VE

SH 32x4m

338508

4030293129870

1



PES filtr główny płaski fałdowany

Filtr do klasy M. Wysoka żywotność dzięki zastosowaniu najwyższej jakości włókniny PES. Niebrudząca się powierzchnia polepsza czyszczenie materiału filtra, pory filtra są skutecznie uwalniane od pyłu. Łatwy w czyszczeniu, o długiej żywotności.

Klucz produktu 261

Oznaczenie

Indeks

GTIN


VE

FE VC/E 35/45 PES M

369829

4030293146792

1



Filtr główny

Filtr dla klasy M. Stabilny i szczególnie odporny płaski filtr fałdowany ze specjalnym nanopokryciem.

Klucz produktu 261

Oznaczenie

Indeks

GTIN


VE

FE VC/E 35/45 P M

337692

4030293130067

1



Filtr główny

Filtr do klasy pyłów H/HEPA 14 ze specjalnego materiału ze współczynnikiem przepuszczalności < 0,005%.

Klucz produktu 261

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

FE VCE 45 H HEPA 14

379107

4030293154223

1



Papierowy worek filtrujący

Worek filtrujący do VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Klucz produktu 260

Oznaczenie

Typ worka filtrującego

Indeks

GTIN

VE

FS-P VC/E 35 M VE5

Worek filtracyjny

296961

4030293102026

5



Papierowy worek filtrujący

Worek filtru wzmocniony, dla S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Klucz produktu 260

Oznaczenie

Typ worka filtrującego

Indeks

GTIN

VE

FS-P VCE 45 M VE5

Worek filtracyjny

340758

4030293131095

5



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Worek z technologią VacuVlies do VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Podwójna pojemność i lepsza wydajność ssania w porównaniu z workiem papierowym (nr kat. 296.961). Bardzo odporny na rozerwanie dzięki zastosowaniu 4-warstwowego materiału VacuVlies: chroni przed uszkodzeniem przez wysany materiał o ostrych krawędziach. Wytrzymały również podczas niezamierzonego odkurzania na mokro lub wessania wilgotnego materiału.

Klucz produktu 260

Oznaczenie

Typ worka filtrującego

Indeks

GTIN

VE


FS-F VC/E 35 M VE5

Worek filtracyjny

329630

4030293124721

5



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Worek z włókniny filtracyjnej w technologii FLEX VacuVlies do VCE 45 L AC, VCE 45 M AC i S 47. Podwójna wydajność objętościowa i znacznie lepsza i dłuższa moc ssąca w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych do VCE 45. Wysoce odporny na rozerwanie i wyjątkowo trwały czterowarstwowy materiał VacuVlies: idealny do zasysania ciężkich, abrazyjnych, ostrych lub ostrokanciastych materiałów. Odporny także w przypadku nieumyślnego zasysania na mokro lub zasysania mokrego materiału.

Klucz produktu 260

Oznaczenie

Typ worka filtrującego

Indeks

GTIN

VE


FS-F VCE 45 M VE5

Worek filtracyjny

402982

4030293170308

5



Worki do opróżniania

PP Worek opróżniania dla S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Klucz produktu 260

Oznaczenie

Typ worka filtrującego

Indeks

GTIN

VE

ES-PP VC/E 35/45 VE10

Worek do utylizacji

340766

4030293131101

10

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H

VAC 800-EC

Indeks

GTIN

Klucz produktu

477745

4030293213302

112

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M



Dane techniczne

Pobór mocy	170 W
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie C	10 A
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m ³ /h
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m ²
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm
Długość kabla	3,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm
Waga	7,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	58 dB(A)

Wypożyczenie podstawowe:

10 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699) · 1 Zgrubny filtr G4 (477702) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 1 Wąż (477672) · 1 Śluza powietrzna drzwi (477753)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza

Osprzęt VAC 800-EC



Adapter

Adapter do węża składający się z metalowej pokrywy z przyłączem do węża i zaciskiem węża Ø 125 mm. Do stosowania VAC 800-EC poza obszarem roboczym i do generowania podciśnienia w kabinie.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

VAC-SAD D125

477648

4030293213203

1



Adapter

Adapter do węża składający się z metalowej pokrywy z przyłączem do węża i zaciskiem węża Ø 205 mm. Do stosowania VAC 800-EC poza obszarem roboczym i do generowania podciśnienia w kabinie.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN


VE

VAC-SAD D205

488178

4030293219700

1



Maskownica

Maskownica mat filtracyjnych do zgrubnego filtrowania G3 z cyrkulacją powietrza w miejscu pracy, do montowania bez użycia dodatkowych narzędzi, do VAC 800-EC.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

VAC-FG G3

477656

4030293213210

1



Adapter kanału powietrznego

Do odsysania pyłów. Zastosowanie przy wysokiej emisji pyłu podczas wyburzania, mieszania itp. Może być montowany bez użycia dodatkowych narzędzi, do VAC 800-EC.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

VAC-AT D315

477664

4030293213227

1



Wąż

Wąż powietrza o długości do 5m/6m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża Ø 125 mm. Do podłączenia VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 125x5m C

477672

4030293213234

1



Wąż

Wąż powietrza o długości do 6 m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża Ø 125 mm. Do podłączenia do VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 125x6m C

488186

4030293219717

1



Wąż

Wąż powietrza o długości do 7,5 m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża Ø 205 mm. Do podłączenia do VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Klucz produktu 262

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 205x7,5m C

500399

4030293227446

1



Wąż

Wąż foliowy 88 m, Ø 125. Można skrócić do wymaganej długości, aby skierować wydmuchiwane powietrze. Odpowiedni do VAC 800-EC.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

SH 125x88m PP

477680

4030293213241

1



Śluza powietrzna drzwi

Śluza drzwiowa z folii PP mocowana do drzwi pokojowych. Izoluje obszar roboczy, dzięki temu może zostać wytworzone podciśnienie i można uniknąć rozprzestrzeniania się pyłów poza obszar roboczy.

Klucz produktu 269

Oznaczenie

Indeks

GTIN

VE

DL 2,3x1,3m PP VE10

477753

4030293213319

10



Maty wstępnego filtrowania G3

Zatrzymują duże cząstki. Stosowane do ochrony filtrów. Do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
VFE VAC G3 VE10	Filtr wstępny G3	477699	4030293213258	10



Zgrubny filtr G4

Wkład filtra przeciwpyłowego do stosowania jako filtr wstępny. Zatrzymuje aż do 90% cząsteczek pyłu. Opór powietrza tylko 45 paskali. Odpowiedni do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC G4	Filtr zgrubny G4	477702	4030293213265	1



Filtr z węglem aktywnym G4

Wkład filtra przeciwpyłowego do stosowania jako filtr wstępny. Filtruje nieprzyjemne zapachy ze środowiska pracy i zatrzymuje aż do 70% cząsteczek kurzu. Opór powietrza tylko 45 paskali. Do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC G4 AK	Filtr z węglem aktywowanym G4	477710	4030293213272	1




Filtr drobnego pyłu F7

Wkład filtrujący zatrzymuje aż do 80% cząstek stałych. Opór powietrza tylko 60 paskali. Do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC F7	Filtr pyłu drobnooczkowy F7	477729	4030293213289	1




Filtr HEPA H13

Wkład filtrujący zatrzymuje 99,99 % (H14 99,995%) cząstek drobnego pyłu. Opór powietrza tylko 185 paskali. Do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1



Filtr HEPA H14

Wkład filtrujący zatrzymuje 99,995 % cząstek drobnego pyłu. Opór powietrza tylko 160 paskali. Odpowiedni do VAC 800-EC.

Klucz produktu 261

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Mieszarki

MXE 1000 + WR2 120

Indeks

GTIN


Klucz produktu

495883

4030293224445

110

1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	550 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (368881) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 19 (439967) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1200 + WR2 140

Indeks

GTIN


Klucz produktu

495913

4030293224476

110

1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	140 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (368997) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1202 + WR2 140

Indeks

GTIN


Klucz produktu

495921

4030293224483

110

2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	140 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (368997) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160

Indeks

GTIN

Klucz produktu

495948

4030293224490

110

2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	925 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	160 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 150/300/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 200/400/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	343 x 405 x 215 mm
Waga	5,0 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Mieszadło śrubowe WR2 (369004) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do mieszarek

Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



Mieszadło RR2

Klucz produktu 240

Dwie przeciwstawnie umieszczone spirale naciskają mieszany materiał ku dołowi, co zapobiega rozpryskiwaniu się płynnych materiałów. Idealne do materiałów od płynnych do lepkich: farb, farb dyspersyjnych, farb niekryjących, powłok, kleju, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1



Mieszadło śrubowe WR2

Klucz produktu 240

Dwie spirale ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara przeznaczone do wyrabiania i mieszania materiałów o konsystencji pasty. Spirale mieszadła wkręcają się w dół, wyciskając materiał ku górze. Niezwykle wszechstronne, może być stosowane do: kleju do płytek, fugi, wypełniacza, gotowego tynku, zaprawy klejowej, masy szpachlowej, jastrychu podłogowego.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1



Mieszadło śrubowe WR3R

Klucz produktu 240

Trzy spirale ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wkręcają się same w materiał. Z ich pomocą można szybko i bez wysiłku wymieszać nawet gęstą i lepka mieszaninę. Znane również jako mieszadła do zaprawy lub gęstych mieszanek. Idealne do zaprawy, betonu, tynku, jastrychu, zapraw do osadzania ściennych płyt, gęstych powłok.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1



Mieszadło śrubowe WR3L

Klucz produktu 240

Trzy ułożone w lewą stronę spirale naciskają mieszany materiał ku dołowi. Barwniki, substancje stałe lub włókna, które osiadły, zostają równomiernie wymieszane. Mieszany materiał nie rozbrzydzuje się. Idealne do płynnych i kremowych materiałów: farb, farb dyspersyjnych, tynku gipsowego, mas zalewowych i materiałów włóknistych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1



Mieszadło do tynku PR3L

Klucz produktu 240

Trzy ułożone w lewą stronę spirale naciskają mieszany materiał ku dołowi i zapobiegają rozpryskiwaniu się substancji. W przypadku dużych ilości mieszanego materiału stosuje się bardzo mocne urządzenia i wzmocnione wrzeciona. Idealne do tynku.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1



Mieszadło tarczowe SR2

Klucz produktu 240

Dwa śmigła z ustawionymi przeciwbieżnie pod kątem łopatkami wytwarzają dynamiczny strumień w pojemniku do mieszania. Śmigła wymuszają mieszanie materiału w przeciwnych kierunkach w dół lub w górę. Idealne do lepkich mieszanek, farb, farb dyspersyjnych, klejów, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1



Mieszadło RB

Klucz produktu 240

Ramiona mieszające z okrągłego materiału zapobiegają tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Idealne do wszystkich materiałów, w przypadku których chcemy uniknąć powstania pęcherzyków powietrza: mas wyrównujących, mas szpachlowych, klejów, uszczelnaczy.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1

Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



Mieszadło RB

Klucz produktu 240

Ramiona mieszające z okrągłego materiału zapobiegają tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Idealne do wszystkich materiałów, w przypadku których chcemy uniknąć powstania pęcherzyków powietrza: mas wyrównujących, mas szpachlowych, klejów, uszczelnaczy.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1



Mieszadło RR2

Klucz produktu 240

Dwie przeciwstawnie umieszczone spirale naciskają mieszany materiał ku dołowi, co zapobiega rozpryskiwaniu się płynnych materiałów. Idealne do materiałów od płynnych do lepkich: farb, farb dyspersyjnych, farb niekryjących, powłok, kleju, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1



Mieszadło śrubowe WR2

Klucz produktu 240

Dwie spirale ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara przeznaczone do wyrabiania i mieszania materiałów o konsystencji pasty. Spirale mieszadła wkręcają się w dół, wyciskając materiał ku górze. Niezwykle wszechstronne, może być stosowane do: kleju do płytek, fugi, wypełniacza, gotowego tynku, zaprawy klejowej, masy szpachlowej, jastrychu podłogowego.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1



Mieszadło tarczowe SR2

Klucz produktu 240

Dwa śmigła z ustawionymi przeciwnie pod kątem łopatkami wytwarzają dynamiczny strumień w pojemniku do mieszania. Śmigła wymuszają mieszanie materiału w przeciwnych kierunkach w dół lub w górę. Idealne do lepkich mieszanek, farb, farb dyspersyjnych, klejów, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Indeks	GTIN	VE
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1

Adapter



Adapter SDS-plus M14

Klucz produktu 239

Pręt mieszający z gwintem M 14. Do zastosowania z młotowiertarką SDS-plus.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1



Przedłużka M 14

Klucz produktu 249

Przedłużka do pręta mieszadła M 14. Do mieszania płynów (farb) w dużych pojemnikach.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Laserowa technika pomiarowa

ALC 3/360-G/R 10.8

Indeks	GTIN	Klucz produktu
490261	4030293221116	115

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	360°
Widoczny obszar linii w pionie	360°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	100 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	12 h
Zakres temperatury	-10 - +40 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy
Napięcie akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora	0,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
500739	4030293227705	115

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	360°
Widoczny obszar linii w pionie	360°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	100 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	12 h
Zakres temperatury	-10 - +40 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy
Napięcie akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora	0,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747) · 1 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka 10,8 V (418021) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360

Indeks	GTIN	Klucz produktu
500755	4030293227729	115

Odbiornik lasera



Dane techniczne

Zakres pracy	5 - 70 m
Zasilanie elektryczne	Bateria
Waga	0,15 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Bateria 9 V blokowe · 1 Uchwyt

ALC 2/1-G/R

Indeks	GTIN	Klucz produktu
509833	4030293232945	115

Samopoziomujący laser krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	1 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	110°
Widoczny obszar linii w pionie	110°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	50 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	10 h
Zakres temperatury	-5 - +50 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.	57 x 96 x 96,5 mm
Waga	0,36 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

ALC 3/1-G/R

Indeks	GTIN	Klucz produktu
509841	4030293232952	115

Samopoziomujący laser krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	110°
Widoczny obszar linii w pionie	110°
Funkcja pionu	Tak
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	20 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m
Dokładność	0,3 / Lot 0,6 mm
Zakres temperatury	-5 - +50 °C
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.	60 x 112 x 126 mm
Waga	0,53 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

ADM 70 G

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518956	4030293238398	115

Dalmierz laserowy



Dane techniczne

Zakres pracy	0,05 - 70 m
Dokładność	± 3 mm
Klasa lasera	2
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Klasa ochrony	IP54
Wymiary dł. x szer. x wys.	118 x 54 x 25 mm
Waga	0,132 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 1 Kabel USB · 3 Baterie AAA

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

ADM 100 G

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518964	4030293238404	115

Dalmierz laserowy



Dane techniczne

Zakres pracy	0,05 - 100 m
Dokładność	± 3 mm
Klasa lasera	2
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Klasa ochrony	IP54
Wymiary dł. x szer. x wys.	118 x 54 x 25 mm
Waga	0,132 kg

Wyposażenie podstawowe:

3 Baterie AAA · 1 Torba transportowa · 1 Kabel USB

ADL 60-P

Indeks	GTIN	Klucz produktu
476102	4030293212954	115

Cyfrowa poziomica



Dane techniczne

Dokładność pomiaru układów elektronicznych 0°/90°	0,05°
Dokładność pomiaru układów elektronicznych 1-89°	0,1°
Dokładność pomiaru libelli	0,029°
Okres użytkowania	100 h
Zasilanie elektryczne	Bateria
Klasa ochrony	IP65
Waga	0,843 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 2 Baterie AA

ADL 120-P

Indeks	GTIN	Klucz produktu
476110	4030293212961	115

Cyfrowa poziomica



Dane techniczne

Dokładność pomiaru układów elektronicznych 0°/90°	0,05°
Dokładność pomiaru układów elektronicznych 1-89°	0,1°
Dokładność pomiaru libelli	0,029°
Okres użytkowania	100 h
Zasilanie elektryczne	Bateria
Klasa ochrony	IP65
Waga	1,51 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Torba transportowa · 2 Baterie AA

LKS 100-300 5/8

Indeks	GTIN	Klucz produktu
398616	4030293168374	115

Statyw do lasera



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	1,01 - 3,00 m
Gwint przyłączeniowy	5/8 "
Waga	5,7 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Łącznik statywu lasera (398608) · 1 Pasek nośny

LKS 65-170 F 1/4

Indeks	GTIN	Klucz produktu
398624	4030293168367	115

Statyw do lasera



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	0,65 - 1,65 m
Gwint przyłączeniowy	1/4 "
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa

WLS-70-190

Indeks	GTIN	Klucz produktu
511064	4030293233683	115

Statyw mobilny



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	0,7 - 1,90 m
Waga	6,15 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



Uniwersalny uchwyt lasera

Klucz produktu 299

Składa się z uchwytu ściennego i uchwytu na laser. Posiada silne magnesy, doskonale trzyma się w pionie lub poziomie. Zakres mocowania uchwytu ściennego do 50 mm, możliwość łatwego i elastycznego mocowania do belek, ram, itp. Precyzyjne pozycjonowanie lasera dzięki bezstopniowej regulacji wysokości i kąta, laser można również zamontować na statywie za pomocą uniwersalnego uchwytu, dzięki gwintom 1/4" i 5/8". Wyposażony w gumowe ochroniacze, które chronią wrażliwe powierzchnie i zapewniają pewne trzymanie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1



Uchwyt ścienny, magnetyczny

Klucz produktu 299

Magnetyczny uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego, ze złączem 1/4" i 5/8".

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1



Łącznik statywu lasera

Klucz produktu 299

Przejście z gwintu wewnętrznego 5/8" na gwint zewnętrzny 1/4" w celu zastosowania lasera na statywie korbowym (398.616)

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1



Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony

Klucz produktu 299

Poprawia widoczność zielonej wiązki lasera, zwłaszcza na większych odległościach i w ekstremalnych warunkach oświetleniowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1

Polerki

PXE 80 10.8-EC

Indeks **469068** GTIN 4030293209916 Klucz produktu 103

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Dane techniczne

Napięcie akumulatora 10,8 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 4,0 Ah
 Maks. średnica pada polerskiego 80 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 75 mm
 Skok polerki 3 / 12 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
 Liczba skoków na biegu jałowym 800-4000/-6000/-8000/-11600
 Wymiary dł. x szer. x wys. 265 x 65 x 95 mm
 Waga bez akumulatora 0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Indeks **418102** GTIN 4030293180581 Klucz produktu 103

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Dane techniczne

Napięcie akumulatora 10,8 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 4,0 Ah
 Maks. średnica pada polerskiego 80 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 75 mm
 Skok polerki 3 / 12 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
 Liczba skoków na biegu jałowym 800-4000/-6000/-8000/-11600
 Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
 Z ładowarką Tak
 Wymiary dł. x szer. x wys. 265 x 65 x 95 mm
 Waga bez akumulatora 0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Indeks **469076** GTIN 4030293209930 Klucz produktu 103

Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Dane techniczne

Napięcie akumulatora 10,8 V
 Pojemność akumulatora 2,5 / 4,0 Ah
 Maks. średnica pada polerskiego 80 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 75 mm
 Skok polerki 3 / 12 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
 Liczba skoków na biegu jałowym 800-4000/-6000/-8000/-11600
 Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
 Z ładowarką Tak
 Wymiary dł. x szer. x wys. 265 x 65 x 95 mm
 Waga bez akumulatora 0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Gąbka polerska (442631) · 2 Gąbka polerska (442658) · 2 Gąbka polerska (492442) · 2 Gąbka polerska (492450) · 2 Gąbka polerska (434345) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 2 Bateria litowo-jonowa 10,8 V (418048) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (473014)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

PE 150 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

493856

4030293223813

103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774)

PE 150 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

459062

4030293204393

103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447153

4030293196940

103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

461229

4030293205499

103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V

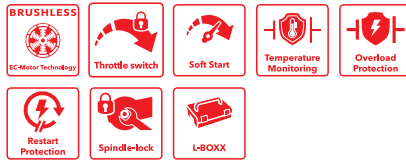

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pad polerski (wełniany) premium (376523) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium (376531) · 1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

493872

4030293223837

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	280 - 430 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	5600 - 8600 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)

XCE 8 125 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

459070

4030293204409

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	280 - 430 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	5600 - 8600 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

438413

4030293190832

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	280 - 430 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	5600 - 8600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

461245

4030293205512

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	280 - 430 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	5600 - 8600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Gąbka polerska (434310) · 1 Gąbka polerska (434272) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C

Indeks

GTIN


Klucz produktu

493864

4030293223820

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XFE 15 150 18.0-EC

Indeks

GTIN


Klucz produktu

459089

4030293204416

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418099

4030293180574

103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Wkładka do walizki (459526) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Indeks 461237 GTIN 4030293205505 Klucz produktu 103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2300 - 3800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	4600 - 7600 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434361) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) · 1 Szybka ładowarka (417882) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (459526)

PE 8-4 80

Indeks 405817 GTIN 4030293182059 Klucz produktu 103

Polerka rotacyjna do niewielkich powierzchni




Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1300 - 3900 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	305 x 83 x 105 mm
Waga	1,8 kg

PE 14-3 125

Indeks 406813 GTIN 4030293172791 Klucz produktu 103

Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 3700 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 84 x 120 mm
Waga	2,2 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Rękojeść (450774)

PE 14-3 125 P-Set

Indeks 407569 GTIN 4030293173248 Klucz produktu 103

Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 3700 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 84 x 120 mm
Waga	2,2 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350737) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Rękojeść (450774)


Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

PE 14-2 150

Indeks **373680** GTIN 4030293148109 Klucz produktu 103

POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym



Dane techniczne


Pobór mocy 1400 W
 Moc oddawana 880 W
 Napięcie 230 V
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Maks. średnica pada polerskiego 200 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 380 - 2100 obr./min
 Długość kabla 4,0 m
 Typ kabla PUR
 Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
 Waga 2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
 1 Rękojeść (450774)

PE 14-2 150 P-Set

Indeks **376175** GTIN 4030293153394 Klucz produktu 103

POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym



Dane techniczne

Pobór mocy 1400 W
 Moc oddawana 880 W
 Napięcie 230 V
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Maks. średnica pada polerskiego 200 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 380 - 2100 obr./min
 Długość kabla 4,0 m
 Typ kabla PUR
 Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
 Waga 2,3 kg


Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434469) · 1 Pad polerski (wełniany) premium (376523) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Ścierczka do polerowania z mikrowłókna Premium (376531) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (444375)

PE 14-1 180

Indeks **395749** GTIN 4030293166806 Klucz produktu 103

Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni



Dane techniczne


Pobór mocy 1400 W
 Moc oddawana 880 W
 Napięcie 230 V
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Maks. średnica pada polerskiego 250 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 180 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 250 - 1380 obr./min
 Długość kabla 4,0 m
 Typ kabla PUR
 Wymiary dł. x szer. x wys. 405 x 84 x 117 mm
 Waga 2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
 1 Rękojeść (450774)

L 1503 VR

Indeks **250280** GTIN 4030293026643 Klucz produktu 103

Klasyczna polerka z uchwytem



Dane techniczne

Pobór mocy 1200 W
 Moc oddawana 700 W
 Napięcie 230 V
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Maks. średnica pada polerskiego 140 mm
 Maks. średnica talerza na rzep 125 mm
 Prędkość obrotowa biegu jałowego 1200 - 4900 obr./min
 Długość kabla 4,0 m
 Wymiary dł. x szer. x wys. 305 x 75 x 110 mm
 Waga 1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
 1 Rękojeść (450774)

XCE 10-8 125

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418072

4030293180550

103

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	140 - 440 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2900 - 8600 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	383 x 40 x 140 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)

XCE 10-8 125 P-Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447269

4030293196995

103

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	140 - 440 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2900 - 8600 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	383 x 40 x 140 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Gąbka polerska (434310) · 1 Gąbka polerska (434272) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (437093)

XFE 7-12 80

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447129

4030293196919

103

Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni



Dane techniczne

Pobór mocy	700 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1800 - 5500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	3600 - 10800 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 58 x 120 mm
Waga	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (493406)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

XFE 7-12 80 P-Set

Indeks

GTIN


Klucz produktu

447137

4030293196926

103

Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni



Dane techniczne

Pobór mocy	700 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1800 - 5500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	3600 - 10800 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 58 x 120 mm
Waga	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (493406) · 1 Gąbka polerska (434264) · 1 Gąbka polerska (434302) · 1 Gąbka polerska (434345) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Pasta zgrubna (443271) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (446963)

XFE 7-15 150

Indeks

GTIN


Klucz produktu

418080

4030293180567

103

Polerka mimośrodowa



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	420 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500 - 4500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	3000 - 9000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 40 x 140 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XFE 7-15 150 P-Set

Indeks

GTIN

Klucz produktu

447110

4030293196902

103

Polerka mimośrodowa



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	420 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500 - 4500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	3000 - 9000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 40 x 140 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Gąbka polerska (434329) · 1 Gąbka polerska (434361) · 1 Pasta zgrubna (443298) · 1 Pasta wykończeniowa (443301) · 1 Sukno polerskie z mikrofibry, Classic (317098) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (437093)

Osprzęt do polerek

Osprzęt do zestawów polerskich



Pasta zgrubna

Klucz produktu 212

Uniwersalna, wysokowydajna pasta polerska odznaczająca się wysoką skutecznością ścierania i polerowania z maksymalnym efektem połyku. Ślady szlifowania o gradacji P 1500 są usuwane w ciągu kilku sekund. Nadaje się idealnie do wszystkich typów lakierów jak również do odpornych na zarysowania powłok, powłok UV oraz do obróbki końcowej żaglówek, samolotów, kadłubów łodzi, poliwęglanu i powierzchni drewnianych. Politura nie zawiera wosków, silikonów i drażniących środków zapachowych. Podczas obróbki ciemnych lakierów nie można wykluczyć tworzenia tak zwanych hologramów (mikro zarysowań). Można je wypolerować przy pomocy 03/06 LDX w połączeniu z pomarańczową gąbką PS-O. Ścieralności 5 / Połysk 5.

Oznaczenie	Typ polerowania	Ścieralność	Połysk	Indeks	GTIN	VE
P 05/05-LDX	Politura	5	5	443271	4030293194274	1



Pasta zgrubna

Klucz produktu 212

Specjalna politura do usuwania zarysowań na powierzchniach o wysokim połysku. Ślady szlifowania o gradacji P 2000 są usuwane w ciągu kilku sekund. Nadaje się idealnie do wszystkich typów lakierów jak również do odpornych na zarysowania powłok, powłok UV i do odświeżenia koloru w przypadku użytych lakierów. Optymalne efekty osiąga się podczas 1 stopniowej obróbki przy użyciu polerki mimośrodowej. Nadaje się również do polerowania rotacyjnego. Politura o niskim stopniu pylenia, nie zawiera silikonów, łatwa w aplikacji. Ścieralności 3 / Połysk 6

Oznaczenie	Typ polerowania	Ścieralność	Połysk	Indeks	GTIN	VE
P 03/06-LDX	Politura	3	6	443298	4030293194281	1



Pasta wykończeniowa

Klucz produktu 212

Odpowiednia do powierzchni lakierowanych zarówno nowych jak i wcześniej wypolerowanych lakierów. Zawarty wosk Carnuba chroni lakier przed wpływem środowiska, pielęgnuje i zachowuje połysk. Aplikacja (przy pomocy szlifierek rotacyjnych / mimośrodowych) przy użyciu czerwonej gąbki polerskiej PS-R, a także ręcznie przy użyciu czerwonej gąbki aplikacyjnej PUK R. Nie zawiera cząstek ściernych, powierzchnia może być ponownie malowana. Ochrona 2 / Gładkość 4.

Oznaczenie	Typ polerowania	Zawartość	Indeks	GTIN	VE
W 02/04	Uszczelnienie	250 ml	443301	4030293194298	1



Sukno polerskie z mikrofibry, Classic

Klucz produktu 210

Do usuwania pozostałości z polerowania i uszczelniania. Do perfekcyjnego wykończenia powierzchni i osiągnięcia głębokiego połysku.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
MW-C	400 mm	400 mm	317098	4030293117228	1



Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium

Klucz produktu 210

Bardzo wysokie i miękkie włosie umożliwia usunięcie pozostałości niezawodnie i bardzo delikatnie. Dzięki temu ściereczka z mikrowłókien nadaje się perfekcyjnie do optymalnej obróbki końcowej powierzchni lakierowanej. Można ją również stosować do mycia pojazdu. Długi okres wytrzymałości; można prac w pralce automatycznej (bez użycia płynów do płukania tkanin).

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
MW-P	400 mm	400 mm	376531	4030293152946	1



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Klucz produktu 205

Amortyzowany specjalny talerz polerski na rzep, do mocowania mniejszych gąbek np. PS-W 140 mm. Gąbki o tych wymiarach nadają się idealnie do punktowych korekt i prac na małych powierzchniach np. kolumnkach o profilu C. Ze względu na specjalne mocowanie talerz ten przeznaczony jest wyłącznie do XC 3401 VRG.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Klucz produktu 205

Amortyzowany talerz szlifierski do polerowania, do gąbek polerskich o max. Ø 160 mm. Specjalne mocowanie talerza wyłącznie do XC 3401 VRG.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Amortyzowany talerz na rzep z PU 10 mm, średniej twardości. Dzięki specjalnemu mocowaniu talerz można stosować wyłącznie z XFE 7-12 80.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	średni	specjalne	493406	4030293223493	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna

Klucz produktu 205

Amortyzowana tarcza samoprzylepna do szlifu kwiatowego, miękka z gumy mikroporowatej 5 mm. Dzięki specjalnemu mocowaniu tarczę można stosować wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M/SR D30	30 mm	miękki	specjalne	492388	4030293222151	1



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14

Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielanie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Amortyzowany talerz na rzep z PU 10 mm, średniej twardości. Dzięki specjalnemu mocowaniu talerz można stosować wyłącznie z XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	średni	specjalne	487953	4030293219519	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	średni	specjalne	487988	4030293219533	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Amortyzowana tarcza na rzep z powłoką z poliuretanu, średniej twardości. Dzięki specjalnemu mocowaniu tarczę można stosować wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D30 PXE	30 mm	średni	specjalne	492353	4030293222120	1
BP-M D50 PXE	50 mm	średni	specjalne	509248	4030293232761	1
BP-M D75 PXE	75 mm	średni	specjalne	492361	4030293222144	1



Adapter rotacyjny

Klucz produktu 219

Adapter do szybkiej naprawy uszkodzeń w obszarze punktowym. Możliwość przyłączenia tarczy na rzep Ø 30 mm do polerowania i dla szlifu kwiatowego jak również tarczy samoprzylepnej dla szlifu kwiatowego. Wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-P	492396	4030293222168	1



Adapter mimośrodkowy, skok 3 mm

Klucz produktu 219

Adapter do szlifu kwiatowego i bardzo drobnego polerowania (np. w przestrzeni wewnętrznej). Możliwość połączenia z tarczą samoprzylepną Ø 30 mm dla samoprzylepnych kwiatowych tarcz szlifujących, z tarczą na rzep do polerowania i szlifu kwiatowego jak również z tarczą samo-przylepną Ø 75 mm do polerowania i szlifowania. Wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 3	492418	4030293222175	1



Adapter mimośrodkowy, skok 6 mm

Klucz produktu 219

Adapter do zapewnienia szybkiego postępu szlifowania i polerowania blisko krawędzi, jak również do precyzyjnych prac polerskich na wysoki połysk. Możliwość połączenia z tarczą na rzep Ø 50 mm do szlifowania i z tarczą na rzep Ø 75 mm do polerowania. Do stosowania z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 6	531009	4030293248496	1



Adapter mimośrodkowy, skok 12 mm

Klucz produktu 219

Adapter do naprawy wad, usuwania hologramów i prac wykończeniowych. Możliwość połączenia z tarczą na rzep Ø 30 mm do polerowania i z tarczą na rzep Ø 75 mm do polerowania i szlifowania. Wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 12	492426	4030293222182	1

Zestaw przedłużek do polerki rotacyjnej

Klucz produktu 219



Przedłużki do uchwytów na rzep do obróbki wąskich i trudno dostępnych miejsc, jak lusterko zewnętrzne, spoiler, zderzaki itp. Zestaw składa się z trzech przedłużek M14 z anodowanego aluminium 50 mm, 80 mm, 120 mm i adaptera M14 do wkrętarki akumulatorowej. O trzpienia 19 mm, na klucz SW 17, max. podkładka O 75 mm, max. korpus polerujący O 80 mm. Zestaw w praktycznym Mini L-BOXX® z wkładką i oddzielną przegródką na latarkę inspekcyjną SF 150-P (nie jest częścią zestawu).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1

Wałek giętki do PXE 80 10,8-EC

Klucz produktu 103



Wałek giętki i polerka PXE 80 10,8-EC tworzą innowacyjny system w sektorze napraw punktowych, do narożników i trudno dostępnych miejsc, których nie można obrabiać konwencjonalnymi polerkami. Długość 1400 mm przy maks. 6000 obr./min. Wysokiej jakości materiały gwarantują maksymalny okres użytkowania. Montaż do PXE bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkiej wymiany oraz wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi poprzez gniazdo uchwytu końcówek. Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu i idealnej pozycji uchwytu do prowadzenia narzędzia, dla uzyskania najlepszych wyników przy najbardziej precyzyjnych pracach.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FS 140	506605	4030293234987	1

Wałek giętki do PXE 80 10,8-EC

Klucz produktu 103



Wałek giętki i polerka PXE 80 10,8-EC tworzą innowacyjny system w sektorze napraw punktowych, do narożników i trudno dostępnych miejsc, których nie można obrabiać konwencjonalnymi polerkami. Długość 1400 mm przy maks. 6000 obr./min. Wysokiej jakości materiały gwarantują maksymalny okres użytkowania. Montaż do PXE bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkiej wymiany oraz wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi poprzez gniazdo uchwytu końcówek. Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu i idealnej pozycji uchwytu do prowadzenia narzędzia, dla uzyskania najlepszych wyników przy najbardziej precyzyjnych pracach. Zestaw składający się z 1 walizki transportowej L-BOXX® 102, 6 stożkowych i 6 walcowych gąbek polerskich w wersji miękkiej, średniej i twardej (po 2 sztuki).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FS 140 Set	516112	4030293236370	1

Gąbka polerska

Klucz produktu 210



Zielona gąbka z twardą strukturą piankową do szybkiego usuwania i obróbki głębszych zarysowań. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętym FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10,8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5

Gąbka polerska

Klucz produktu 210



Fioletowa gąbka o średnio twardej strukturze piankowej do usuwania średnich i drobnych zarysowań. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętym FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10,8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5

Gąbka polerska

Klucz produktu 210



Pomarańczowa gąbka z delikatną piankową strukturą do wykończeń i wysokiego połysku. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętym FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10,8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5

Gąbka polerska

Klucz produktu 210



Zielona gąbka z twardą strukturą piankową do szybkiego usuwania i obróbki głębszych zarysowań. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrza. Zaokrąglone krawędzie pozwalające unikać śladów szlifowania oraz praktyczna końcówka do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętym FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10,8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5

Gąbka polerska

Klucz produktu 210



Fioletowa gąbka o średnio twardej strukturze piankowej do usuwania średnich i drobnych zarysowań. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrza. Zaokrąglone krawędzie pozwalające unikać śladów szlifowania oraz praktyczna końcówka do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętym FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10,8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Gąbka polerska

Pomarańczowa gąbka z delikatną piankową strukturą do wykończeń i wysokiego połysku. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrza. Zaokrąglone krawędzie pozwalają unikać śladów szlifowania oraz praktyczną końcówką do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5



Gąbka polerska

Czerwona ręczna gąbka polerska o ergonomicznym kształcie i delikatnej strukturze z miękkiej pianki. Idealnie nadaje się do ręcznej obróbki, uszczelnień i pielęgnacji powierzchni lakierniczych i z tworzyw sztucznych. Sprawdza się w miejscach trudno dostępnych o delikatnej powierzchni, które są trudne w obróbce maszynowej.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1



Gąbka polerska z mikrofibry

Pad polerski z mikrofibry o wysokim stopniu ścieralności. Zastosowanie z urządzeniem z napędem mimośrodowym. Pad jest zdecydowanie skuteczniejszy niż standardowy wełniany pad polerski. Specjalna dwuwarstwowa struktura „Sandwich PerfectTouch” z niebieską pianką wzmacniającą, która dodatkowo usztywnia gąbkę i zwiększa jej żywotność. Zastosowanie urządzeń rotacyjnych podczas większości przypadków nie jest już konieczne. Idealnie nadaje się do usuwania kropelek wody, skórki pomarańczowej, zapyleń lakierniczych, plam ze smoły, zadrapań i ptasich odchodów.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1



Gąbka polerska

Zielona gąbka wykonana z bardzo twardej pianki z innowacyjną powierzchnią X-cut zapewnia stałe i równomierne wysokie usuwanie pyłu. Struktura X-Cut redukuje nagrzewanie. Gąbka wykonana z pianki ogniotwórczej, odpornej na rozdzarcia charakteryzującej się bardzo długą żywotnością. Idealnie nadaje się do usuwania śladów po kropelkach wody, skórki pomarańczowej, zapyleń lakierniczych, plam ze smoły, zadrapań i ptasich odchodów w połączeniu z P05/05-LDX.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	4030293193703	2
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	4030293222199	2
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	4030293187542	2
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	4030293187559	1
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	4030293187566	1
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	4030293187573	1



Gąbka polerska

Fioletowa gąbka posiada twardą piankową strukturę, która zapewnia uzyskanie najlepszego chłodzenia i gwarantuje wysoką i regularną ścieralność. Gąbka wykonana z pianki ogniotwórczej, odpornej na rozdzarcia charakteryzującej się bardzo długą żywotnością. Idealnie nadaje się do usuwania śladów po kropelkach wody, skórki pomarańczowej, zapyleń lakierniczych, plam ze smoły, zadrapań i ptasich odchodów w połączeniu z P 05/05 LDX.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	4030293193710	2
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	4030293222205	2
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	4030293187702	2
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	4030293187719	1
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	4030293187726	1
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	4030293189218	1



Gąbka polerska

Pomarańczowa gąbka do polerowania posiada strukturę delikatnej, średnio twardej pianki. Gąbka wykonana z pianki ogniotwórczej, odpornej na rozdzarcia charakteryzującej się bardzo długą żywotnością. Idealnie nadaje się do usuwania hologramów, zmatowień, zadrapań i śladów po myjni automatycznej w połączeniu z P 03/06 LDX.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	4030293193727	2
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	4030293222212	2
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	4030293187580	2
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	4030293187597	1
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	4030293187603	1
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	4030293187610	1



Gąbka polerska

Klucz produktu 210

Czerwona gąbka do polerowania posiada strukturę delikatnej, miękkiej pianki. Specjalna dwuwarstwowa struktura PerfectTouch z wzmocniającą białą pianką zapewnia gąbce większą sztywność i wydłuża jej żywotność. Idealnie nadaje się do usuwania hologramów, lekkich zmatowień w połączeniu z P 03/06 LDX do pielęgnacji lakieru i zabezpieczenia (uszczelniania) w połączeniu z W 02/04.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	4030293193734	2
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	4030293187627	2
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	4030293187634	1
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	4030293187641	1
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	4030293187689	1



Pad wełniany, klasyczny

Klucz produktu 210

Wełna polerska składająca się w 90% z wełny naturalnej i w 10% z poliestru. Skład ten zapewnia dłuższy okres użytkowania i lepszą objętość. W połączeniu z pastą polerską zapewnia wysoką skuteczność polerowania.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1



Pad polerski (wełniany) premium

Klucz produktu 210

Wełna polerska składająca się w 90% z wełny naturalnej i w 10% z poliestru. Skład ten zapewnia uzyskanie dłuższego okresu użytkowania i lepszej objętości. Pozwala wypolerować np. ślady szlifowania o 30% szybciej niż przy użyciu gąbki. Idealna do lakierów UV i najnowszej generacji lakierów odpornych na zadrapania. Wysoka skuteczność polerowania w połączeniu z pastą szlifierską. Dzięki specjalnej strukturze Sandwich PerfectTouch i dodatkowej pomarańczowej warstwie piankowej, uzyskuje lekkie tłumienie i znacznie większą sztywność. Dzięki temu pad można zawsze perfekcyjnie przyłożyć i prowadzić nawet w miejscach trudno dostępnych.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1



Zestaw szczotek

Klucz produktu 219

Trzy praktyczne, wysokiej jakości szczotki (Ø 50, 75, 100 mm) do czyszczenia wrażliwych powierzchni tekstylnych i plastikowych, Made in Germany. Maksymalna ochrona powierzchni dzięki wyjątkowo miękkiemu włosiu do czyszczenia, produkt odporny na działanie kwasów i zasad. Do produkcji szczotek wykorzystywany jest materiał bez zagięć, który zachowuje swój kształt. Z sześciokątnym uchwytem, co zapobiega ślizganiu się szczotek w uchwycie wiertarskim

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Brush Set	530875	4030293247154	3

Osprzęt polerowanie uniwersalne



Uchwyt ścienny na polerki, mały

Klucz produktu 219

Niewielki uchwyt ścienny na 2 polerki z wysokiej klasy stali powlekanej proszkowo. Dzięki innowacyjnemu kształtowi maszyny można przechowywać tak, że zajmują mało miejsca i bezpiecznie chronić przed zarysowaniami dzięki zabezpieczeniu krawędzi. Lepsza struktura, organizacja i wyposażenie środowiska pracy. Tworzy to profesjonalne wrażenie u użytkowników i klientów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1



Uchwyt ścienny na polerki, duży

Klucz produktu 219

Duży uchwyt ścienny z wysokogatunkowej, powlekanej proszkowo na 2 polerki, akcesoria, adaptory i materiały eksploatacyjne. Dzięki innowacyjnemu kształtowi maszyny można przechowywać tak, że zajmują mało miejsca i bezpiecznie chronić przed zarysowaniami dzięki zabezpieczeniu krawędzi. Ponadto duży uchwyt zapewnia miejsce do przechowywania past, adapterów itp. a także mocowanie na akumulatory, możliwość zamocowania ładowarki i uchwyt na kabel. Lepsza struktura, organizacja i wyposażenie środowiska pracy. Tworzy to profesjonalne wrażenie u użytkowników i klientów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1



Uchwyt na akumulator na mały i duży uchwyt ścienny

Klucz produktu 219

Praktyczny hak na akumulatory 10,8 i 18 V z wysokogatunkowej stali powlekanej proszkowo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Uchwyt na kable na mały i duży uchwyt ścienny

Praktyczny hak do zawieszania kabli wykonany z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo.

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1



Talerz filcowy

Podkładka z włókna z gwintowanym kołnierzem M 14, do usuwania zadrapań na szkłe i akrylu i polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej. Za każdym razem należy stosować odpowiednie środki polerskie.

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	122726	4030293005761	1



Talerz filcowy bez gwintu

Do zamocowania z dedykowanym uchwytem

Klucz produktu 210

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	122742	4030293005785	1



Rękojeść SoftVib

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie vibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1



Latarka inspekcyjna

Idealna lampa LED do kontrolowania stanu powierzchni. W oparciu o temperaturę barwy można lepiej uwidocznić uszkodzenia powierzchni: hologramy, nierówności, zadrapania itp. Natężenie światła 140 lumenów i regulowane ogniskowanie z kątem promieniowania 10°-70°, czas świecenia ok. 2 godzin, z bateriami w zestawie.

Klucz produktu 219

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SF 150-P	463302	4030293206793	1



Torba na polerkę

Praktyczna torba na ramię z miejscem na maszynę i osprzęt, z przegródkami.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla PE 14-2 150 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla PE 150 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka dla PXE 80 10.8-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1

Wkładka do walizki

Pasująca wkładka do walizki narzędziowej dla L-BOXX® 136, potrójnego zestawu XFE 7-12 80 / PE 8-4 8 i osprzętu.

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki narzędziowej dla L-BOXX® 238, potrójnego zestawu XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 i osprzętu.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka kamienia i szkła

LE 12-3 100 WET

Indeks 368660 GTIN 4030293152106 Klucz produktu 108

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 1150 W
Moc oddawana 700 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1200 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre M14
Długość kabla 5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałękowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Indeks 378461 GTIN 4030293153936 Klucz produktu 108

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 1150 W
Moc oddawana 700 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1200 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałękowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

L 12-3 100 WET

Indeks 375675 GTIN 4030293152410 Klucz produktu 108

1150 watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 1150 W
Moc oddawana 700 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre M14
Długość kabla 5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałękowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD

Indeks 378488 GTIN 4030293153929 Klucz produktu 108

1150 watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy 1150 W
Moc oddawana 700 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre M14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys. 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Pałękowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LW 1202 N	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	477761	4030293213326	108

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 130 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	1030 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	477788	4030293213333	108

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	1030 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

TT 2000	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	373370	4030293147720	108

Transformator separacyjny



Dane techniczne

Maksymalna moc przy pracy ciągłej	2000 VA
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 200 x 270 mm
Waga	15,8 kg

BHW 1549 VR	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	299197	4030293102057	108

Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 10000 obr./min
Maks. średnica wiertła	16 mm
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 110 x 190 mm
Waga	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Paławkowata rękojeść, czarna (236934) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (455318)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LST 1503 VR

Indeks

GTIN

Klucz produktu

259229

4030293066779

108

Groszkownik do pasów antypoślizgowych



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Szerokość robocza	40-92 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800 - 2400 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 140 x 160 mm
Waga	5,9 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Ogranicznik, komplet (259193) · 1 HM-narzędzie, komplet, średnica 100 (261653) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Specjalny adapter (340790) · 1 Przedłużenie węża (296953)

CS 60 WET

Indeks

GTIN

Klucz produktu

374016

4030293152311

108

Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45°



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	840 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	60 mm
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	54 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	5-44 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem z szyną prowadzącą (45°)	38 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6200 obr./min
Średnica tarczy diamentowej	170 mm
Otwór tarczy diamentowej	22,2 mm
Zakres wychylenia	45°
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 280 x 170 mm
Waga	4,5 kg

Wyposażenie podstawowe:

1 Diamentowa tarcza do cięcia (347515) · 1 Klucz SW 5 - wkrętak (359343) · 1 Ogranicznik równoległy (350613) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (436771)

Osprzęt do obróbki kamienia

Osprzęt do polerowania na mokro

Uchwyt na rzep, miękki

Do pewnego zamocowania tarczy diamentowej na rzep. Mocowanie M14.

Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1

Elkups

Do segmentów szlifierskich z szybko-złączem. Gwint M14. Z amortyzatorem.

Klucz produktu 209



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Aufnahmeteller M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1

Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze)

Do szlifowania i polerowania. Odpowiednie do sztucznego i naturalnego kamienia, kamionki jak również ceramiki. Wydajność szlifowania tarcz diamentowych jest większa niż w przypadku konwencjonalnych środków szlifierskich, charakteryzują się one także długą żywotnością i wysoką mechaniczną odpornością.

Klucz produktu 204



Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1

Segmenty szlifierskie

Szybko-złącze z tworzywa sztucznego do uchwytu elkups o numerze katalogowy 126.098

Klucz produktu 209



Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Uchwyt pierścienia szlifującego	Indeks	GTIN	VE
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Szybkozłącze	126144	4030293006430	1
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Szybkozłącze	126152	4030293006447	1
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Szybkozłącze	126160	4030293006454	1

Osprzęt do szlifowania na sucho

Uchwyt na rzep wytłumiony M 14

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni.

Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1

Uchwyt na rzep wytłumiony M 14

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni do maks. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Nie dla LE 15-11 125/LBE 17-11 125.


Klucz produktu 205



Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia




Diaamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 115. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1




Diaamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 125. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1



Diaamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 150. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki do LST 1503 VR

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	259833	4030293070042	6

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki do LST 803 VR

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	259834	4030293070059	8

Kompletny bloczek groszkujący

do LST 1503 VR i LST 803 VR

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
	260576	4030293073067	1

Osprzęt CS 60 WET



Diamantowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z segmentami typu Turbo, które zapewniają precyzyjne cięcie na mokro; nadaje się do płytek ceramicznych i kamionkowych każdej grubości do twardości 5, marmuru, łupka, granitu i kamienia naturalnego.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1




Diamantowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z segmentami diamentowymi i wytłumieniem drgań, służy do cięcia granitu, marmuru, piaskowca i betonu.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1



Diamantowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z pełnym nasypem diamentowym do precyzyjnego cięcia na mokro, nadaje się do kafli, marmurowych płyt i ceramiki.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1



Złączka do szyny prowadzącej GRS

Klucz produktu 258

Precyzyjna złączka z metalu do łączenia dwóch szyn prowadzących za pomocą dołączonego klucza SW 5.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1




Nasadki końcowe

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Zaślepki do GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2



Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej, 6,8 m

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Profil samoprzylepny 6,8 m do GRS	366854	4030293143135	1




Gumowa osłona szyny prowadzącej, 3,4 m

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Łamacz wiórów 3,4 m do GRS	366846	4030293143128	1



Szyna prowadząca GRS

Klucz produktu 258

Precyzyjny aluminiowy profil z anodowaną powłoką i elementem prowadzącym. Nasadzana gumowa krawędź jako krawędź stykająca, zabezpieczenie antypoślizgowe na spodniej stronie. Za pomocą złączki 353.272 można dowolnie przedłużyć szyny prowadzące.

Oznaczenie	Długość prowadnicy	Indeks	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CS 60 WET do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1

Walizki transportowe w systemie L-BOXX®




Wózek L-BOXX®

Klucz produktu 299

Wózek z tworzywa sztucznego do L-BOXX®en z 4 kółkami samonastawnymi, z których dwa można blokować. Obciążalność do 100 kg.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1




Wkładka (pianka do wrywania) L-BOXX®

Klucz produktu 299

Wkład piankowy rastrowy do L-BOXX® typ 136. Pianka z przygotowaną perforacją umożliwia indywidualne dopasowanie wkładu piankowego do zawartości.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1




Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Miękkie gumowe elementy wkładek odpowiednie dla L-BOXX® typu 238. Chroni element Boxx oraz materiał na spodzie przed uszkodzeniami w transporcie.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Typ L-Boxx x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm 238	419389	4030293181380	1



Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Miękkie gumowe elementy wkładek odpowiednie dla L-BOXX® typu 374. Chroni element Boxx oraz materiał na spodzie przed uszkodzeniami w transporcie.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Typ L-Boxx x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm 374	419397	4030293181397	1



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Walizki transportowe w systemie STACK PACK



Mały organizer STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W małym organizerze z przezroczystą pokrywą można przechowywać drobne części, takie jak pudełka z końcówkami, śruby itp. Zawiera cztery pojemniki na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Klasa ochrony x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm IP65	531468	4030293253087	1



Duży organizer STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W dużym organizerze z przezroczystą pokrywą można przechowywać małe części, takie jak pudełka z końcówkami, śruby itp. Zawiera osiem pojemników na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. Klasa ochrony x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm IP65	531467	4030293253070	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Skrzynka górna STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Skrzynka górna zawiera cztery pojemniki na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys. Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm IP65	531466	4030293253063	1



Skrzynka średnia STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Skrzynka średnia wyposażona w sprężyny gazowe, które zapewniają, że pozostaje otwarta, z wyjmowanym pojemnikiem na akcesoria.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys. Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm IP65	531465	4030293253056	1



Skrzynka do przewożenia STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Idealny element podstawowy: Wózek ze zdejmowanym uchwytem teleskopowym, wytrzymałymi kołami Ø 23 cm i dużą skrzynią transportową. Skrzynka jest wyposażona w sprężyny gazowe, które zapewniają, że pozostaje otwarta.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys. Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm IP65	531464	4030293253049	1



Zestaw walizek transportowych STACK PACK Standard

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Standardowy zestaw składa się z wózka ze zdejmowanym uchwytem teleskopowym, z wytrzymałymi kołami Ø 23 cm, dużej skrzyni transportowej i średniej skrzyni z amortyzatorami gazowymi, dużego organizera z przezroczystą pokrywą.

Oznaczenie	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1



Uchwyt poziomy

Klucz produktu 270

Składa się z dwóch części do mocowania do wzmocnionych aluminium narożników skrzynek, wraz z przykręcanym adapterem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1



Zwijanie kabla

Klucz produktu 270

Składa się z dwóch części do mocowania do wzmocnionych aluminium narożników skrzynek, wraz z przykręcanym adapterem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP KW	531472	4030293253124	1



Szyny nośne narzędzi boczne

Klucz produktu 270

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP WS	531471	4030293253117	1

Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach



Silnik Long-Life

Nowa generacja silnika. Wytrzymały, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szczotki zwiększają żywotność silnika.



Oscylacja brzeszczotu

Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



L-BOXX®

System transportowy i porządkowy FLEX



Silnik bezszczotkowy

Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.



Beznarzędziowa obsługa

Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.



Walizka transportowa

Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



Stać kontrola prędkości

Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.



Blokada wrzeciona

Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



Torba transportowa

Stabilna, wyściekana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



Blokada przed ponownym uruchomieniem

Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.



FixTec nakrętka szybko mocująca

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



Powolny rozruch

Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.



Wymienna głowica

Beznarzędziowa wymiana głowic.



Regulacja prędkości

Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)



Mocowanie na rzep

Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich - bez kleju i zacisków.



Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.



Centralne doprowadzenie wody

Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.



Ochrona przed przeciążeniem

Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.



Odsysanie pyłu

Możliwość podłączenia do odkurzacza.



Hamulec bezpieczeństwa

Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.



Automatyczne czyszczenie filtra

Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.



Anti-Kick Back

Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.



Manualne czyszczenie filtra

Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.



Redukcja wibracji

Optymalizacja pracy



Funkcja odsysania na sucho

Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



Funkcja odsysania na mokro

Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



Klasa pyłu L, M, H

Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.



Zielona dioda laserowa

Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne



Wyposażenie antystatyczne

Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.



Magazynek

Beznarzędziowa wymiana magazynku.



FLEX Polska sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
PL 58-150 STRZEGOM
TEL. 0048 74 855 59 99
FAX 0048 74 855 59 98
biuro@flex-elektronarzedzia.pl
www.flex-tools.com

Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.



Sprzedawcy FLEX